8 800 333 71 55



# Рукав EATON SYNFLEX 3ТВО для постоянного давления



Рукав для различных сфер применения при постоянном давлении.

Под заказ возможна поставка сдвоенной конструкции рукавов (TWIN-LINE и MULTI-LINE)\*.

Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R18.

Внутренний слой: слой из полиэстера.

Усиление: 2 текстильные оплетки.

Наружный слой: антипригарный перфорированный полиуретан.

### Применение:

- погрузчик (телескопическая стрела);
- вилочные погрузчики;
- сельское хозяйство;
- обработка материалов;
- перекачка химии;
- система вспенивания;
- переработка пищевых продуктов;
- инструменты для лесной промышленности;
- гидравлические системы;
- смазочная система;
- морское рулевое управление;
- коммунальные машины и сборщики;
- спасательные аппараты и инструменты;
- водоструйная очистка сточных труб и канализаций.



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк


+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08


+7(3843) 20 97 28

8 800 333 71 55

## Тип соединения: фитинги 9MH и 4T серии mage not found or type unknown



### Структура артикула (как заказать):

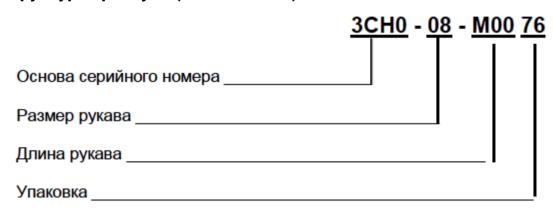

М0076С: непрерывный (точная длина одним непрерывным отрезком).

**М0076**: от 1 до 2-х отрезков, мин. длина 1 отрезка 6,5 метров.

Артикул	Условный размер (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление бар (атм)	Разрывное давление бар (атм)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
3TB0-06	10	9.7	17,0	270**	840	52	0.18
3TB0-08	12	13,0	21.6	270**	840	89	0.25
3TB0-10	16	16.2	27,0	270**	840	102	0.41

<sup>\*\*</sup> Давление 270 бар достижимо при факторе безопасности 3:1

#### Сдвоенная конструкция\*

Артикул	Размер рукава	Количество рукавов	Внутренний диаметр (мм)	Длина (м)
3TB0-06-2-M0075	3TB0-06	2	9.7	75
3TB0-08-2-M0075	3TB0-08	2	13,0	75
3TB0-10-2-M0075	3TB0-10	2	16.2	75



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28