Всасывающий рукав для легких промышленных отходов и пыли Trelleborg ZEPHIR S

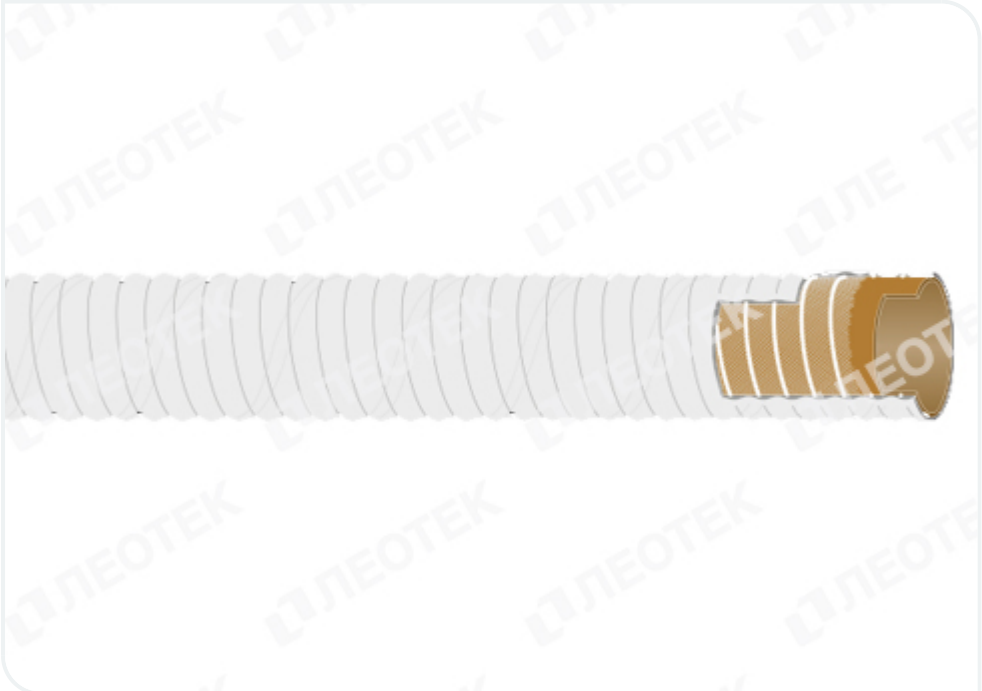

Применение: всасывающий шланг для легких промышленных отходов и пыли. Подходит для мелких частиц и умеренно абразивных материалов.

Преимущества:

- простой и легкий в использовании
- особо гибкий благодаря большому радиусу изгиба
- хорошее сопротивление раздавливанию

Внутренний слой: износостойкая NR резина, гладкая, бежевого цвета
Усиление: синтетический материал, шнуры со встроенной стальной спиралью.
Наружный слой: ткань с резиновым покрытием, белый, гофрированный

Рабочая температура: -30°C +70°C

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)*	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
30,0	4,5	39,0		150	0,50	10
35,0	4,5	44,0		175	0,57	10
40,0	4,5	49,0		200	0,63	10

50,0	4,5	59,0	250	0,79	10
60,0	4,5	69,0	300	0,90	10
70,0	4,5	79,0	350	1,02	10
80,0	5,5	91,0	400	1,46	10
100,0	5,5	111,0	500	1,79	10
105,0	5,5	116,0	525	1,84	10
115,0	5,5	126,0	575	2,00	10
125,0	5,5	136,0	625	2,23	10
150,0	7,0	164,0	750	3,76	10

Вакуум мах 0,8 Бар

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).

* Информация отсутствует в каталоге производителя