# Соединительная арматура для плоскосворачиваемых рукавов

Значительным преимуществом плоскосворачиваемых рукавов Optimflex является то, что они позволяют использовать стандартную соединительную арматуру, что упрощает и значительно удешевляет подключение к существующим сетям.

Опытный механический завод "Леотек" под заказ поставит плоскосворачиваемые рукава Optimflex с любой соединительной арматурой.

**ABS соединение**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 | 76,2 | 102,0 | 127,0 | 152,0 | 203,0 |

**Камлок**

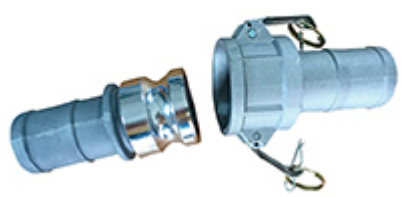

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **мм** | 50,8 | 102,0 | 127,0 | 152,0 | 203,0 | 254,0 | 305,0 |
| **кг** | 0,7 | 1,75 | 2,75 | 4,4 | 9,6 | 15,0 | 30,0 |

**Соединение типа Bauer**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02,0 | 152,0 | 203,0 | 254,0 | 305,0 |
| ,7 | 9,0 | 15,0 | 25,0 | 38,0 |

**Соединение типа Storz**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 127,0 | 152,0 | 203,0 | 254,0 | 305,0 |
| 5,0 | 7,5 | 11,3 | 18,0 | 23,0 |

**Соединение типа Storz с двойным зажимом**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 127,0 | 152,0 | 203,0 | 254,0 | 305,0 |
| 6,7 | 11,2 | 16,0 | 17,5 | 22,5 |

**БРС**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 152,0 | 203,0 | 254,0 | 305,0 |