Рукав для минеральных масел Semperit TSF

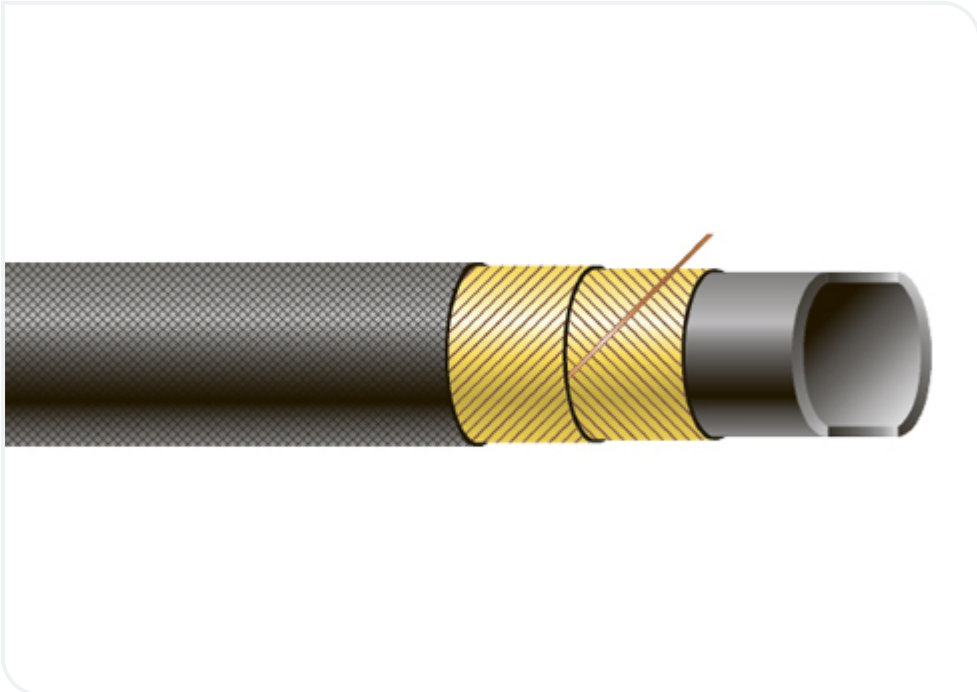

Применение:

- Нагнетательный рукав, идеальный для заправки и опорожнения баков, автоцистерн и кораблей бессвинцовым горючим (согласно EN 228:2000) с лимитированным кислородом согласно EEC 85/536 и содержанием ароматических углеводородов до 50 %.
- Подходит для технических масел, дизельных масел (EN 590:1 999), отопительных масел (DIN 51 603, часть 1 а-5), гидравлических масел на базе минеральных масел.

Показатели: Рукав, сворачиваемый в плоский рулон, для автоцистерн.

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,15 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: текстильный каркас, навивка, медная проволока для заземления рукава.

Наружный слой: SBR/CR, чёрный, электропроводный, стойкий к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: сплошная цветная маркировка, белая: "SEMPERIT S TSF Ol/Oil SF Universal"

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
481131340	13,0	1/2	4,0	21,0	20	2	0,30	40
481131945	19,0	3/4	4,5	28,0	20	2	0,50	40

481132545	25,0	1	4,5	34,0	17	2	0,60	40
481133245	32,0	1 1/4	4,5	41,0	15	2	0,75	40
481133845	38,0	1 1/2	4,5	47,0	15	2	0,85	40
481135045	50,0	-	4,5	59,0	10	2	1,00	40
481136545	65,0	-	4,5	74,0	9	2	1,25	40
481137545	75,0	-	4,5	84,0	8	2	1,40	40
561130080	100,0	-	8,0	116,0	6	4	3,00	40