Рукав Semperit SMSP

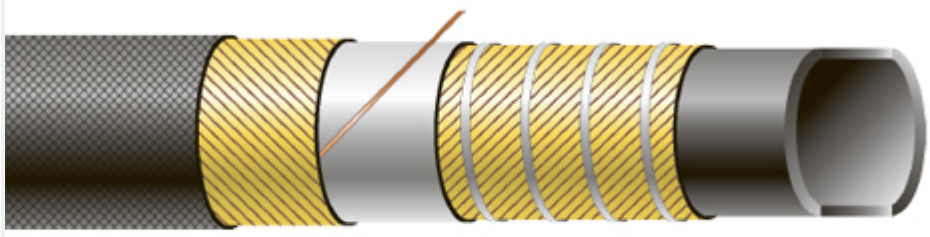

Применение:

- Напорно-всасывающий рукав.
- Рукава длязагрузки и разгрузки силосов втранспортное средство.
- Для транспортирования цемента, песка, щебня, гранулята.

Показатели:

- Встроенная проволочная спираль улучшает стабильность профиля, даёт возможность более узких диаметров изгиба, и даёт возможность вакуумной нагрузки.
- Высокая продолжительность службы, вызванная устойчивым к истиранию внутре-нним слоем рукава
- Безопасность в отношении электрического пробоя обеспечивается антистатическим истиранию внутренним слоем рукава, так же как и дополнительно встроенной медной проволокой.

Предупреждение: Разные исполнения концов в зависимости от требования.

Вакуумная стойкость: -0,8 bar

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, устойчивый к истиранию, антистатический.

Усиление: текстильный каркас, навивка, спираль из стали, медная проволока.

Наружный слой: SBR, чёрный, антиста-тический, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: непрерывная полоска, серебряная: „SEMPERIT S SMSP antiabrasiv Silo SDPN6bar".

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)

563825075	50,0	-	7,5	65,0	6	2	300	1,85	40
563827575	75,0	-	7,5	90,0	6	2	450	2,65	40
563827590	75,0	-	9,0	93,0	6	2	450	3,15	40
563820080	100,0	-	8,0	116,0	6	2	600	3,95	40
563820012	100,0	-	12,0	124,0	6	2	600	5,90	40
563820180	110,0	-	8,0	126,0	6	2	650	4,35	40
563820390	125,0	-	9,0	143,0	6	2	750	5,80	40
563821390	127,0	5	9,0	145,0	6	2	750	5,90	40
563820690	150,0	-	9,0	168,0	6	2	950	7,75	40
563821810	203,2	8	10,0	223,2	6	2	1500	10,75	15,5