


Рукав Semperit SOSH

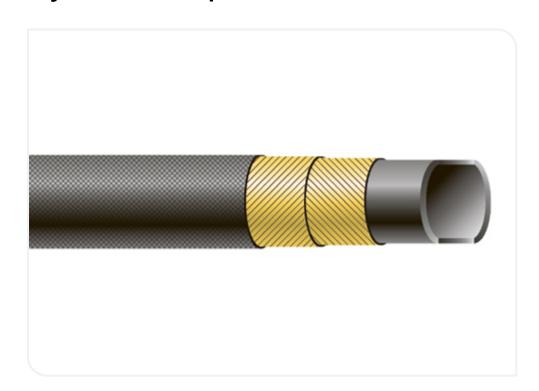

Применение:

- Рукава для загрузки и разгрузки силосов в транспортное средство.
- Для транспортировки цемента, песка, щебня, гранулята.

Показатели:

- Очень высокая продолжительность службы, вызванная высоко устойчивым к истиранию внутренним слоем рукава.
- Безопасность в отношении электрического пробоя обеспечивается встроенной медной полоской.
- Очень гибкий рукав, что обеспечивает легкость в работе.

Предупреждение: Разные исполнения концов рукава по специальному заказу.

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5:1

Внутренний слой: SBR/ NR/BR, чёрный, гладкий, устойчивый к истиранию, антистатический.

Усиление: текстильный каркас, навивка, медный провод для отвода статистического электричества.

Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: непрерывная полоска, серебряная: "SEMPERIT S SOSH Hochantia-brasiv Silo PN 6 bar".

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
483847590	75,0	-	9,0	93,0	6	2	550	2,70	40



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России 8 800 333 71 55 E-mail info@leotec.ru

48384751 1	75,0	-	11,0	97,0	6	2	550	3,50	40	
563849010	90,0	-	10,0	110,0	6	2	650	3,70	40	
56384001 1	100,0	-	1 1,0	122,0	6	2	750	4,55	40	
56384011 1	110,0	-	1 1,0	132,0	6	4	850	4,70	40	
563840312	125,0	-	12,0	149,0	6	4	950	6,25	40	
563840612	150,0	-	12,0	174,0	6	4	1200	7,15	40	



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк