Рукав для пожарных гидрантов Semperit IWFS

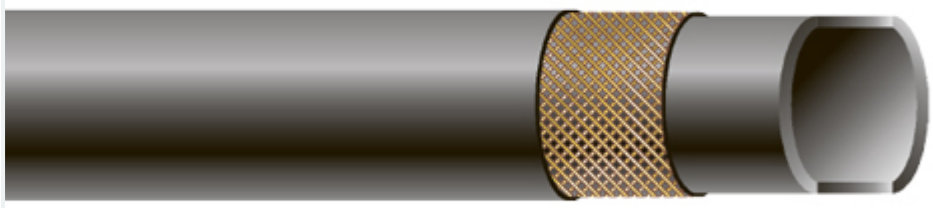

Описание: Рукав стойкий к воздействию высоких температур (макс. до 200 °C, краткосрочно).

Норма/разрешение: EN 694:2002 Type A1

Рабочая температура: -20°C / +60°C.

Коэффициент безопасности: 3,5 : 1

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: SBR/EPDM, чёрный, гладкий, стойкий к влиянию озона.

Маркировка: сплошная цветная маркировка белая:"SEMPERIT S IWFS EN 694 Al DN Quartal/Jahr"

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
680231940	19,0	3/4	4,0	27,0	12	2	110	0,45	50
680232545	25,0	1	4,5	34,0	12	2	150	0,60	50