# Рукав для промывки каналов (каналопромывочных машин) Semperit IK 25

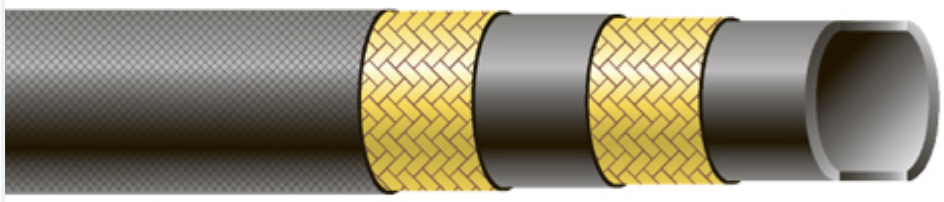

**Применение:** Рукав для промывки каналов, каналопромывочный рукав.

- Высокая стойкость к истиранию согласно DIN 53516:1987 40
- Гладкая поверхность уменьшает сопротивл-ение при скольжении и снижает вероятность загрязнения.
- Каждый рукав имеет на наконечнике идентификационный номер с указанием опытного сертификата испытаний.
- Оптимальная безопасность обеспечена высоким контролем качества (проверка давлением каждого рукава и электронный контроль диаметра).

**Рабочая температура:** -35°C/+80°C

**Коэффициент безопасности:** 2,5 : 1

**Внутренний слой:** NBR, чёрный, гладкий

**Усиление:** текстильный каркас, навивка

**Наружный слой:** NR/BR, чёрный, гладкий, высокостойкий к истиранию и влиянию атмосферного воздействия

**Примечание:** стандартно изготавливаются рукава со стальными наконечниками с присоединительной резьбой BSP и уплотнительным конусом на фитингах 60° (одна сторона опрессована нипелем с накидной гайкой, другая штуцером с наружной резьбой). Другие виды присоединительных наконечников возможно изготовить по специальному заказу.

| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество слоев | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25 | 250 | 2 | 70 | 0,46 |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31 | 250 | 2 | 95 | 0,61 |
| 25,0 | 1 | 7,0 | 39 | 250 | 2 | 110 | 0,86 |
| 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48 | 250 | 2 | 150 | 1,27 |