Рукав для подачи горючего Semperit FMS

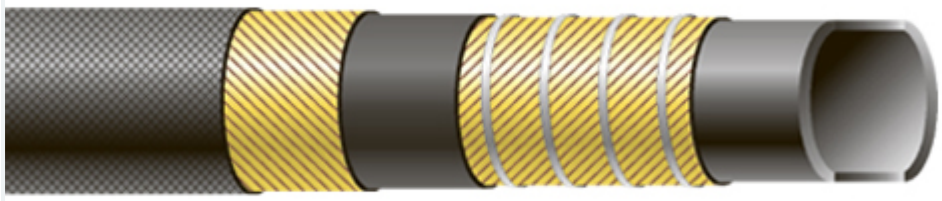

Применение:

- Напорный рукав для топлива без содержания свинца (EN 228:2004).
- Рукав применяется для технических масел на минеральной основе, дизельных масел (EN 590:2004), биодизеля и охлаждающих жидкостей на основе гликоля.
- Универсальный рукав для использования в автомобилях, автобусах, тракторах и другой спецтехнике.

Показатели:

- Очень хорошая термостойкость!
- Подходит для средней загрузки при всасыва-нии
- Внимание! Доступно два уровня рабочего давления: 10 или 15 бар!

Рабочая температура: -30°C / +100°C (кратковременно до +120°C)

Коэффициент безопасности: 4 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий

Усиление: Тканевое усиление, навивка, спираль из стальной оцинкованной проволоки

Наружный слой: CR, чёрный, маслостойкий, стойкий к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: непрерывная жёлтая маркировка: „SEMPERIT S FMS Kraftstoff/Fuel SD" и сплошная выбитая маркировка „PN .. bar DN Quartal/Jahr".

Вакуумная устойчивость: до - 0,6 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)

481012555	25,0	1	5,5	36,0	15	2	80	0,80	40
481013255	32,0	1 1/4	5,5	43,0	15	2	100	1,00	40
481014060	40,0	-	6,0	52,0	10	2	120	1,30	40
481015060	50,0	-	6,0	62,0	10	2	150	1,60	40