Рукав для подачи горючего Semperit FUB

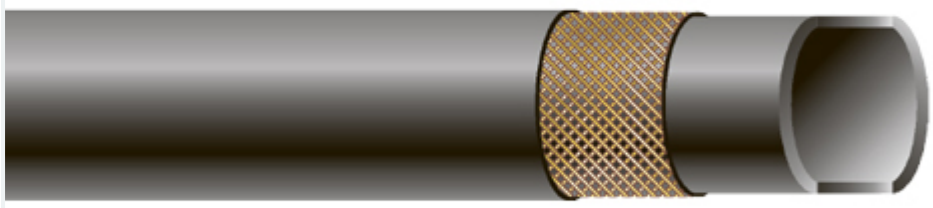

Применение: Рукав подходит для подачи не содержащих свинец видов горючего (EN 228:2004) и дизельного топлива (EN 590:2004) в легковых, грузовых автомобилях и спецтехнике (тракторах).

Примечание: Подходит для топлива с содержанием метилалкоголя до 10%.

Рабочая температура: -40°C / +100°C, Горючее: -30°C / +70°C

Коэффициент безопасности: 3,3 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, маслостойкий, стойкий к влиянию озона

Усиление: тканевое усиление, навивка

Наружный слой: CR/NBR, чёрный, гладкий, маслостойкий, стойкий к влиянию озона

Маркировка: непрерывное цветное обозначение, зелёное: „SEMPERIT S FUB KRAFTSTOFF/FUEL DN PN 1 2 BAR".

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
680300330	3,2	1/8	3,0	9,2	12	2	32	0,08	50
680300430	4,0	-	3,0	10,0	12	2	44	0,08	50
680300530	5,0	3/16	3,0	11,0	12	2	50	0,11	50
680300531	5,5	-	3,0	11,5	12	2	55	0,11	50
680300630	6,0	-	3,0	12,0	12	2	60	0,10	50

680300631	6,3	1/4	3,0	12,3	12	2	63	0,10	50
680300730	7,0	-	3,0	13,0	12	2	70	0,12	50
680300731	7,5	-	3,0	13,5	12	2	75	0,13	50
680300830	8,0	5/16	3,0	14,0	12	2	80	0,13	50
680300930	9,0	-	3,0	15,0	12	2	90	0,14	50
680300931	9,5	3/8	3,0	15,5	12	2	95	0,15	50
680301030	10,0	-	3,0	16,0	12	2	100	0,16	50
680301235	12,0	-	3,5	19,0	12	2	120	0,21	50