


Рукав для силосов Semperit LOSP

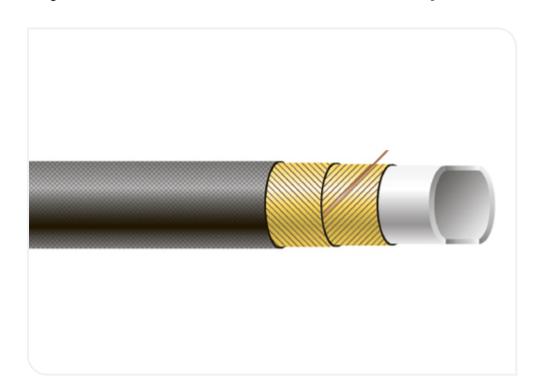

Применение: Рукав для транспортировки силосов.

Характеристики:

- Высокая износостойкость рукава
- Из-за гладкого внутреннего слоя рукав легко поддается очистке. Внимание: При применении средств очистки необходимо соблюдать специальную инструкцию!

Особенности:

- Специальная цена!
- По запросу возможно изготовление внутреннего слоя бежевого цвета.
- По запросу возможна поставка с фланцем (метод вулканизации) или с расширенными концами.

Норма/разрешение: BgVVXXI:2002 (Kat. 3).

Рабочая температура: -35°C / +80°C пароочистка макс. 130 °C /30 мин, без давления

Коэффициент безопасности: 3,15:1

Внутренний слой: NR, белый, гладкий, подходящий для транспорта продуктов питания, износостойкий

Усиление: текстильный каркас, навивка, медный провод для отвода статического электричества

Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, износостойкий, с отпечатком от текстильного бандажа

Маркировка: серебряная непрерывная полоса: "SEMPERIT S LOSP - NR Lebensmittel frocken/Dry Food Silo D PN 6 bar".

Производитель: Semperit (Австрия/Чехия)

| Внутренний | Толщина | Наружный | Рабочее | Кол-во | Радиус | Macca | Длина |
|------------|---------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|
| диаметр | стенки | диаметр | давление | | изгиба | (кг/м) | бухты |
| (мм) | (мм) | (мм) | (бар) | слоев | (мм) | (KI / MI) | (м) |



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России 8 800 333 71 55 E-mail

info@leotec.ru

| 75,0 | 9,0 | 93,0 | 6 | 2 | 550 | 2,88 | 40 |
|-------|------|-------|---|---|-----|------|----|
| 90,0 | 4,0 | 98,0 | 6 | 2 | 650 | 1,65 | 40 |
| 100,0 | 11,0 | 122,0 | 6 | 2 | 750 | 5,00 | 40 |
| 110,0 | 4,5 | 119,0 | 6 | 2 | 850 | 2,00 | 40 |



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк