DKF фитинги

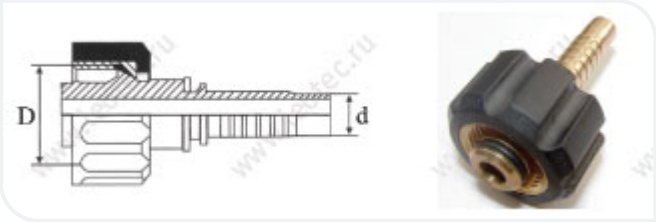

Фитинги DKF W (Deutsche Kupfer- und Messingwerke) - это резьбовые соединительные элементы, используемые для соединения металлических труб и шлангов. Они изготовлены из меди и имеют сферическую форму с резьбовым отверстием на одном конце и прессованным шланговым соединением на другом конце.Размеры фитингов DKF W могут варьироваться, что позволяет подобрать фитинги под нужные размеры труб или шлангов. Эти фитинги очень прочные и стойкие к коррозии, что делает их идеальным выбором для широкого спектра применений в разных отраслях, которые требуют высоких надежности и долговечности.

Выбор фитингов для трубопроводов должен быть основан на требованиях конкретного проекта, а также на условиях эксплуатации. Поэтому, если вы рассматриваете фитинги DKF W, рекомендуется обратиться к профессионалам с опытом работы в этой сфере для получения консультации и выбора наиболее подходящего типа фитингов.

Фитинг для моечных аппаратов позволяет осуществлять соединение РВД с моечным аппаратом вручную.

Резьба: метрическая М 22х1,5

Диаметр рукавов: 6-10 мм (1/4”-3/8”)

Фитинги серии DKF в основном предназначены для моечных аппаратов высокого давления и чаще всего применяются для армирования рукавов с диаметром условного прохода 6, 8 и 10 мм. Резьба гайки М22х1.5, но по заказу может быть изменена.

Поскольку фитинги работают в агрессивной среде, то они должны быть изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Допускается также использовать подобные фитинги изготовленные из обыкновенной стали, но прошедшие процесс термодиффузионного цинкования и фосфатирования.

Диаметр условного прохода мм d	D мм
6	8
	10
	11
8	8
	10

11

10

8

10

11