ORFS фитинги

ORFS фитинги - это надежные компоненты для соединения трубок и шлангов в гидравлических системах. Они предназначены для использования в условиях высокого давления и часто используются в автомобильной, робототехнике и других отраслях. Фитинги ORFS имеют конусный внутренний резьбовой соединитель и плоскость уплотнения, что обеспечивает надежное соединение и высокую герметичность. Они также доступны в различных размерах и материалах, включая сталь и нержавеющую сталь. Фитинги ORFS легко устанавливаются и заменяются благодаря их простой конструкции. Они также обладают долговечностью и прочностью благодаря своей конструкции и материалам. Если вам нужны надежные фитинги для вашей гидравлической системы, то фитинги ORFS могут стать отличным выбором, благодаря их надежности и высокому качеству.

Фитинги американского стандарта ORFS (O' Ring Face Seal) ISO 8434-3 (SAE J1453)

Резьба: дюймовая от 7/16" - 20" до 2 1/2" - 12"

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°

Тип уплотнения: под прокладку

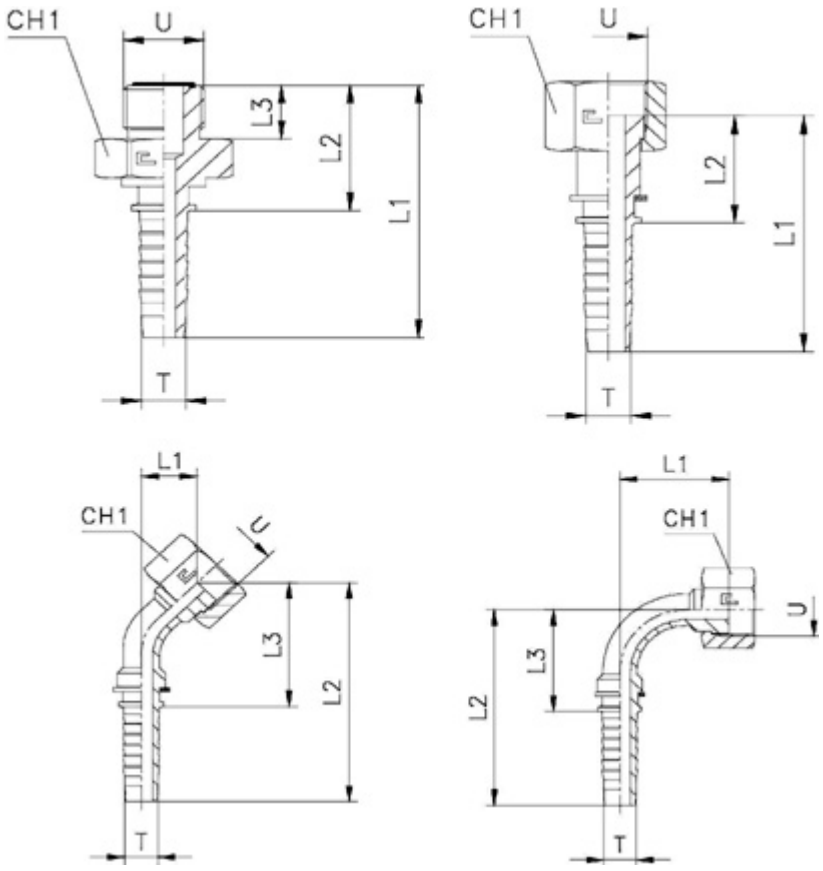

Номинальный диаметр рукава T (мм)	Номинальный диаметр рукава T (дюймы)	Резьба U
6	1/4	9/16-18
6	1/4	11/16-16
8	5/16	11/16-16
10	3/8	11/16-16
10	3/8	13/16-16
12	1/2	13/16-16
12	1/2	1-14
12	1/2	13/16-12
16	5/8	1-14
16	5/8	13/16-12
19	3/4	13/16-12
19	3/4	17/16-12

25	1	17/16-12
31	1 1/4	1 11/16-12
38	1 1/2	2-12