Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов Tubigomma AGRAMILK SD /10 LITE

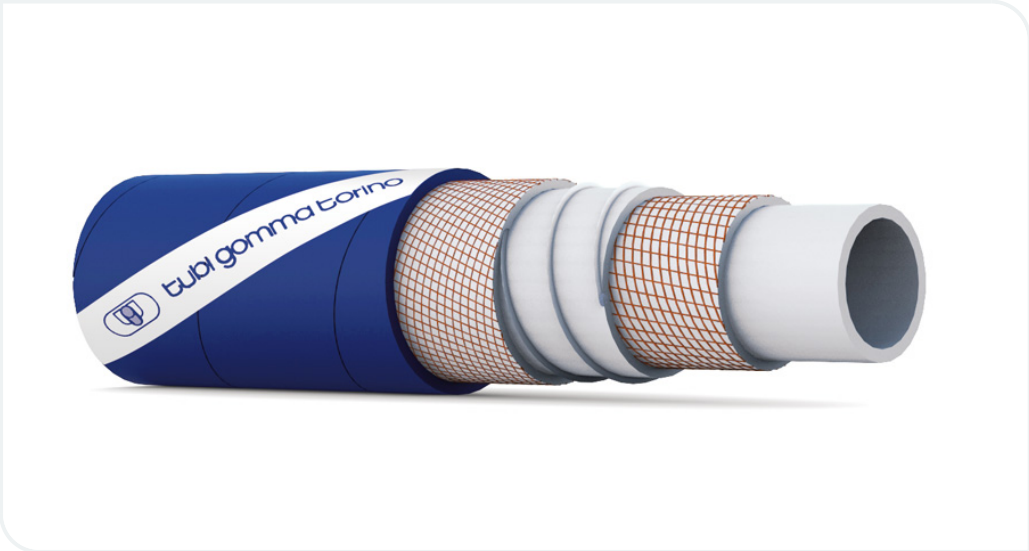

Применение: напорно-всасывающий рукав для молока и жиросодержащих продуктов, шланг для молоковоза, рукав очень легкий, противоударный.

Внутренний слой: NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из нейлонового волокна

Наружный слой: NR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+80°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Маркировка:

AGRAMILK LITE | SD | W.P. 10 BAR (150 PSI) | FDA | BfR | D.M. 21/03/73 | ADI free | PHTHALATE free | ITALY | tubigomma torino

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
38	1 1/2	52	10	30	150	0.4	1,22	40
51	2	67	10	30	180	0.4	1,84	40
63.5	2 1/2	81	10	30	192	0.4	2,23	40
65	2 9/16	88	10	30	195	0.4	3,20	40
76	3	100	10	30	228	0.4	4,07	40

102	4	127	10	30	240	0.4	6,08	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.