Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов Tubigomma AGRA4TANKERS

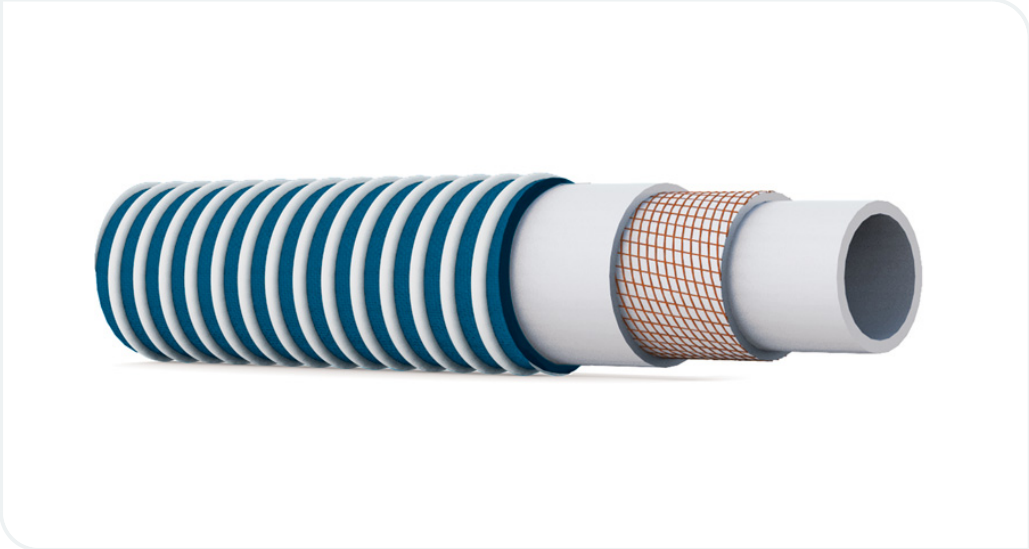

Применение: Напорно-всасывающий рукав для молока и жиросодержащих пищевых продуктов, рукав для молоковоза, рукав идеально подходит для ежедневного сбора молока.

Рукав очень гибкий и износостойкий!

Внутренний слой: NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: NBR резина, глянцевая, гладкий, синего цвета, с термопластичной спиралью, устойчив к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+80°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51	4,5	10	30	110	0.7	1,50	40
63.5	5	10	30	138	0.7	1,81	40
76	5	10	30	170	0.7	2,18	40
102	7	10	30	230	0.7	2,88	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.