Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов Tubigomma AGRAOIL SD /10

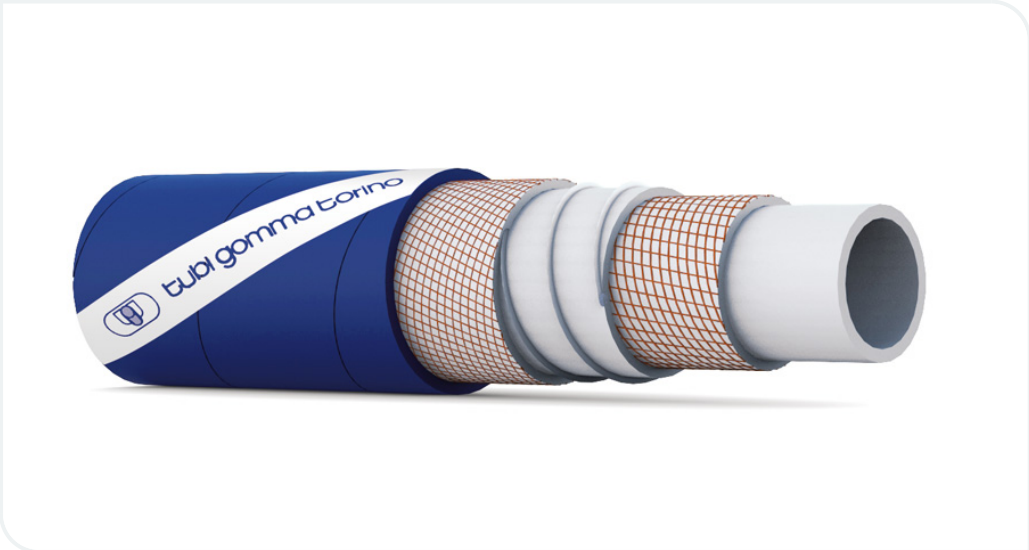

Применение: Напорно-всасывающий рукав для пищевого масла, жиров, растительного масла, специально рекомендован для оливкового масла.

Внутренний слой: NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: NBR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+80°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Маркировка:

AGRAOIL SD W.P. 10 BAR (150 PSI) FDA BfR D.M. 21/03/73 ADI FREE PHTHALATE FREE ITALY tubigomma torino

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	29	10	30	40	0.9	0,65	40
25	1	35	10	30	55	0.9	0,82	40
32	1 1/4	44	10	30	74	0.9	1,25	40
38	1 1/2	50	10	30	86	0.9	1,45	40
51	2	64	10	30	112	0.9	1,96	40

63.5	2 1/2	77	10	30	136	0.9	2,45	40
76	3	90	10	30	160	0.9	2,97	40
102	4	116	10	30	380	0.9	4,11	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.