Рукав для воздуха и воды Semperit PLW 20

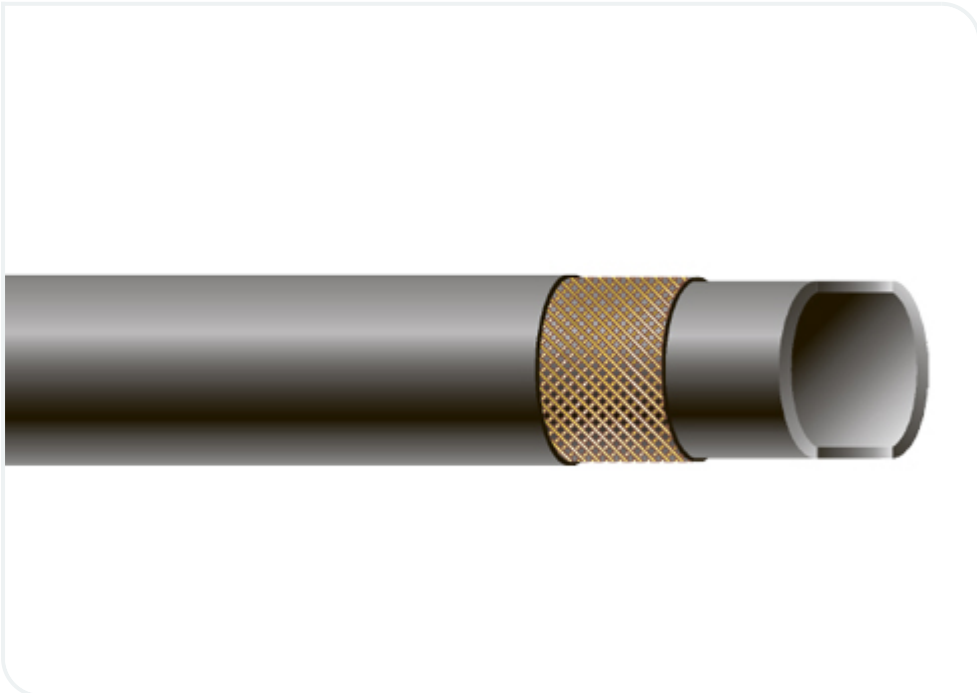

Применение:

- Гибкий рукав для подачи воды/воздуха для использования на промышленных предприятиях и в строительстве.

Примечание: Информация по большим диаметрам предоставляется по дополнительному запросу.

Рабочая температура: -30°C / +70°C

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, подходит для воздуха и среды с высоким содержанием масел.

Усиление: Тканевая спиралевидная конструкция (внутренний диаметр более 32 мм - текстильная навивка).

Наружный слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, устойчивая к атмосферным воздействиям, внутренний диаметр более 32 мм - тканевое тиснение).

Маркировка: сплошная цветная маркировка: „SemperitS PLW20 Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar Madein EU".

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
681020630	6,0	1/4	3,0	12,0	20	2	60	0,13	50
681020640	6,0	1/4	4,0	14,0	20	2	60	0,17	50

681020835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	80	0,17	50
681020845	8,0	5/16	4,5	17,0	20	2	80	0,25	50
681021035	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	100	0,20	50
681021335	13,0	1/2	3,5	20,0	20	2	130	0,24	50
681021340	13,0	1/2	4,0	21,0	20	2	130	0,29	50
681021635	16,0	5/8	3,5	23,0	20	2	160	0,29	50
681021650	16,0	5/8	5,0	26,0	20	2	160	0,46	50
681021935	19,0	3/4	3,5	26,0	20	2	190	0,35	50
681021950	19,0	3/4	5,0	29,0	20	2	220	0,52	50
681022540	25,0	1	4,0	33,0	20	2	250	0,49	50
681022550	25,0	1	5,0	35,0	20	2	250	0,65	50
481023265	32,0	1 1/4	6,5	45,0	20	2	320	1,10	50
484103865	38,0	1 1/2	6,5	51,0	20	2	350	1,20	40
484105070	50,0	-	7,0	64,0	20	4	500	1,55	40
484106380	63,5	2 1/2	8,0	79,5	20	4	630	2,38	40
484107580	75,0	-	8,0	91,0	20	4	750	2,65	40