

## Рукав EATON SYNFLEX 37B0 для среднего давления



Рукав для различных сфер применения при среднем давлении.

Под заказ возможна поставка сдвоенной конструкции рукавов (TWIN-LINE и MULTI-LINE)\*.

Технические характеристики соответствуют стандарту **SAE 100R7**.

**Внутренний слой:** нейлон.

**Усиление:** текстильная оплетка.

**Наружный слой:** черный полиэстер.

**Рабочая температура:** -40°C до +100°C.

**Применение:**

- вилочный погрузчик, работающий в зонах хранения на холоде;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- сельское хозяйство;
- перекачка химикатов;
- системы пенотушения;
- на производствах продуктов питания;
- сучкотрезная машина в лесной промышленности;
- строительство;
- гидравлические и смазочные системы;
- морское рулевое управление;
- коммунальные машины и сборщики;
- спасательные инструменты и аппараты;
- водоструйная очистка сточных труб и канализаций.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08


Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Тип соединения: фитинги 4Т серия



Структура артикула (как заказать рукав):

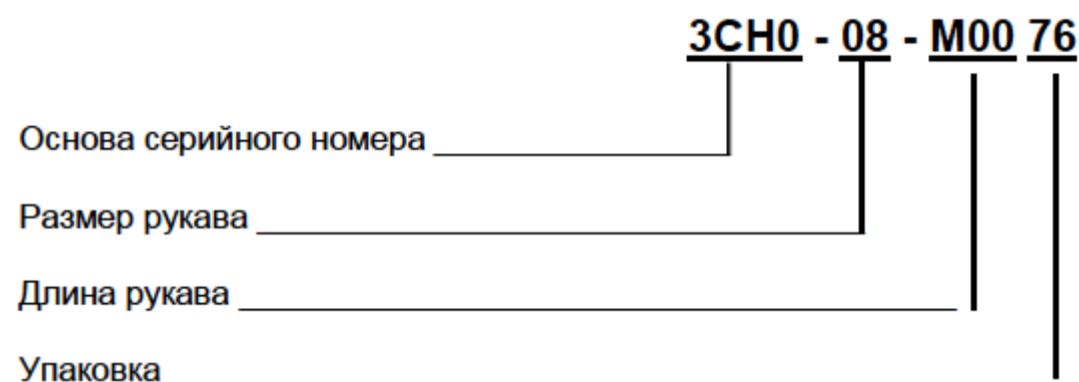

**М0076С:** непрерывный (точная длина одним непрерывным отрезком).

**М0076:** от 1 до 2-х отрезков, мин. длина 1 отрезка 6,5 метров.

Артикул	Условный размер (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление бар (атм)	Разрывное давление бар (атм)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
3RB0-03	5	4.8	10.8	165	660	20	0.10
3RB0-04	6	6.4	13.1	175	700	32	0.14
3RB0-05	8	7.9	14.9	155	620	45	0.14
3RB0-06	10	9.5	16.6	155	620	51	0.17

Сдвоенная конструкция \*

Артикул	Размер рукава	Количество рукавов	Внутренний диаметр (мм)	длина (м)
37B0-03-2-M0075	37B0-03	2	4.8	75
37B0-04-2-M0075	37B0-04	2	6.4	75
37B0-05-2-M0075	37B0-05	2	7.9	75
37B0-06-2-M0075	37B0-06	2	9.5	75



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28