

## Рукав EATON SYNFLUX 3TR8 и 3TR8N для высокого давления



Рукав EATON из новой серии **OPTIMUM** для различных сфер применения при высоком давлении. Рукав 3TR8N - токонепроводящий.

Технические характеристики соответствуют стандарту **SAE 100R8**.

**Внутренний слой:** трубка с нейлоновой футеровкой.

**Усиление:** 2 синтетических оплетки.

**Наружный слой:** антипригарный полиуретан.

**Рабочая температура:** -40°C до +100°C для жидкостей на масляной основе, -40°C до +66°C для жидкостей на водной основе.

### Применение:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- пневматический инструмент;
- охлаждение/ запотевание/ пылеподавление;
- сучкорезная машина в лесной промышленности;
- строительство;
- гидравлические системы;
- перекачка химикатов под высоким давлением;
- морское рулевое управление;
- мобильная техника;
- коммунальные машины;
- транспортные средства для отдыха;
- спасательные инструменты и оборудование.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55


Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк


+7(3843) 20 97 28

Тип соединения: фитинги 4Т серии и ТТС/З для рукава FF91064;



Рукава из новой серии производятся взамен рукавов: 3R80, 3800, 3E80.

Структура артикула (как заказать):

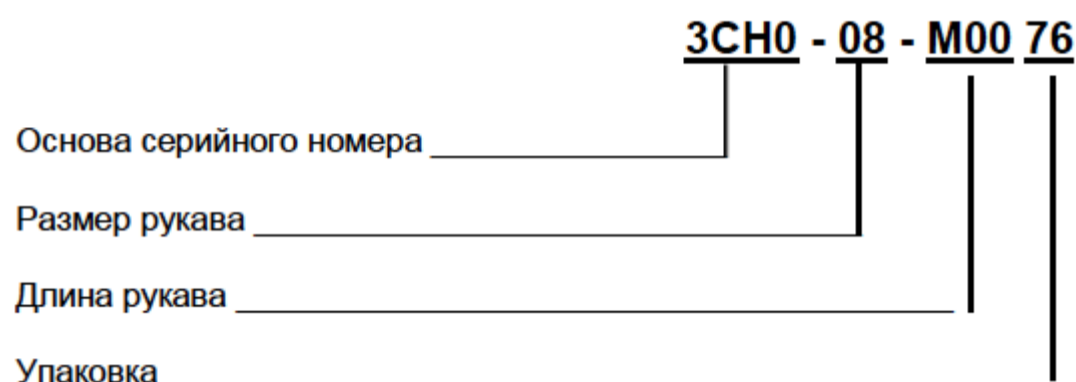

**М0076С:** непрерывный (точная длина одним непрерывным отрезком).

**М0076:** от 1 до 2-х отрезков, мин. длина 1 отрезка 6,5 метров.

| Артикул             | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление бар (атм) | Разрывное давление бар (атм) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| 3TR8-04<br>3TR8N-04 | 6.4                     | 15,0                 | 350                        | 1400                         | 38.1               | 0.16         |
| 3TR8-06<br>3TR8N-06 | 9.5                     | 19,0                 | 280                        | 1120                         | 57.2               | 0.23         |
| 3TR8-08<br>3TR8N-08 | 12.7                    | 22.8                 | 245                        | 980                          | 76.2               | 0.29         |
| 3TR8-12<br>3TR8N-12 | 19,0                    | 28.8                 | 157                        | 628                          | 114.3              | 0.38         |
| 3TR8-16<br>3TR8N-16 | 25.4                    | 36.2                 | 140                        | 560                          | 196.9              | 0.57         |



Санкт-Петербург  
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
 +7(3843) 20 97 28