

Рукав EATON SYNDFLEX 3TBO для постоянного давления



Рукав для различных сфер применения при постоянном давлении.

Под заказ возможна поставка сдвоенной конструкции рукавов (TWIN-LINE и MULTI-LINE)*.

Технические характеристики соответствуют стандарту **SAE 100R18**.

Внутренний слой: слой из полиэстера.

Усиление: 2 текстильные оплетки.

Наружный слой: антипригарный перфорированный полиуретан.

Применение:

- погрузчик (телескопическая стрела);
- вилочные погрузчики;
- сельское хозяйство;
- обработка материалов;
- перекачка химии;
- система вспенивания;
- переработка пищевых продуктов;
- инструменты для лесной промышленности;
- гидравлические системы;
- смазочная система;
- морское рулевое управление;
- коммунальные машины и сборщики;
- спасательные аппараты и инструменты;
- водоструйная очистка сточных труб и канализаций.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08


Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Тип соединения: фитинги 9МН и 4Т серии



Структура артикула (как заказать):

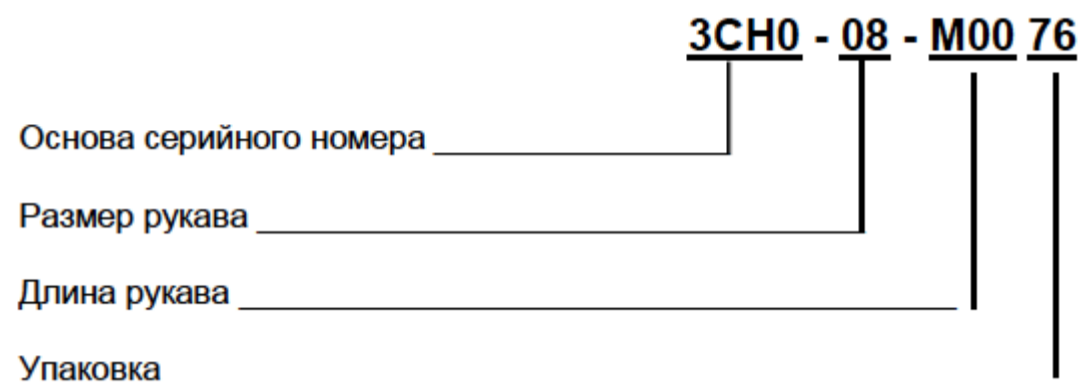

М0076С: непрерывный (точная длина одним непрерывным отрезком).

М0076: от 1 до 2-х отрезков, мин. длина 1 отрезка 6,5 метров.

Артикул	Условный размер (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление бар (атм)	Разрывное давление бар (атм)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
ЗТВ0-06	10	9.7	17,0	270**	840	52	0.18
ЗТВ0-08	12	13,0	21.6	270**	840	89	0.25
ЗТВ0-10	16	16.2	27,0	270**	840	102	0.41

** Давление 270 бар достижимо при факторе безопасности 3:1

Сдвоенная конструкция*

Артикул	Размер рукава	Количество рукавов	Внутренний диаметр (мм)	Длина (м)
ЗТВ0-06-2-М0075	ЗТВ0-06	2	9.7	75
ЗТВ0-08-2-М0075	ЗТВ0-08	2	13,0	75
ЗТВ0-10-2-М0075	ЗТВ0-10	2	16.2	75



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28