

ISO 7241-1 A H15000 Серия



БРС Итон H15000 серия.

Особенности:

- Размеры соответствуют стандарту ISO 7241-1 Серия А;
- Соединения производятся в соответствии с директивой "Article 4.3 of the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU";
- Размер ½ дюйма доступен в варианте push-pull (запорный механизм тяни-толкай с двойным запорным клапаном с шаровым замком);
- Соединение выполнено из оцинкованной стали;
- В стандартной поставке уплотнение из NBR.

Применяется в сельском хозяйстве, гидравлических системах и оборудовании, гидравлических рабочих средах.

Характеристики

Размер ISO	Размер соединения	Номинальный диаметр (мм)	Рабочее давление (макс)	Расход (л/мин)	Потеря жидкости (мл.макс)
6.3	¼	5.3	315	10	0.35
10	3/8	7.3	315	20	1.5
12.5	½	10.2	250	40	2.6
20	¾	13	250	75	8.5




Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

Данные потока


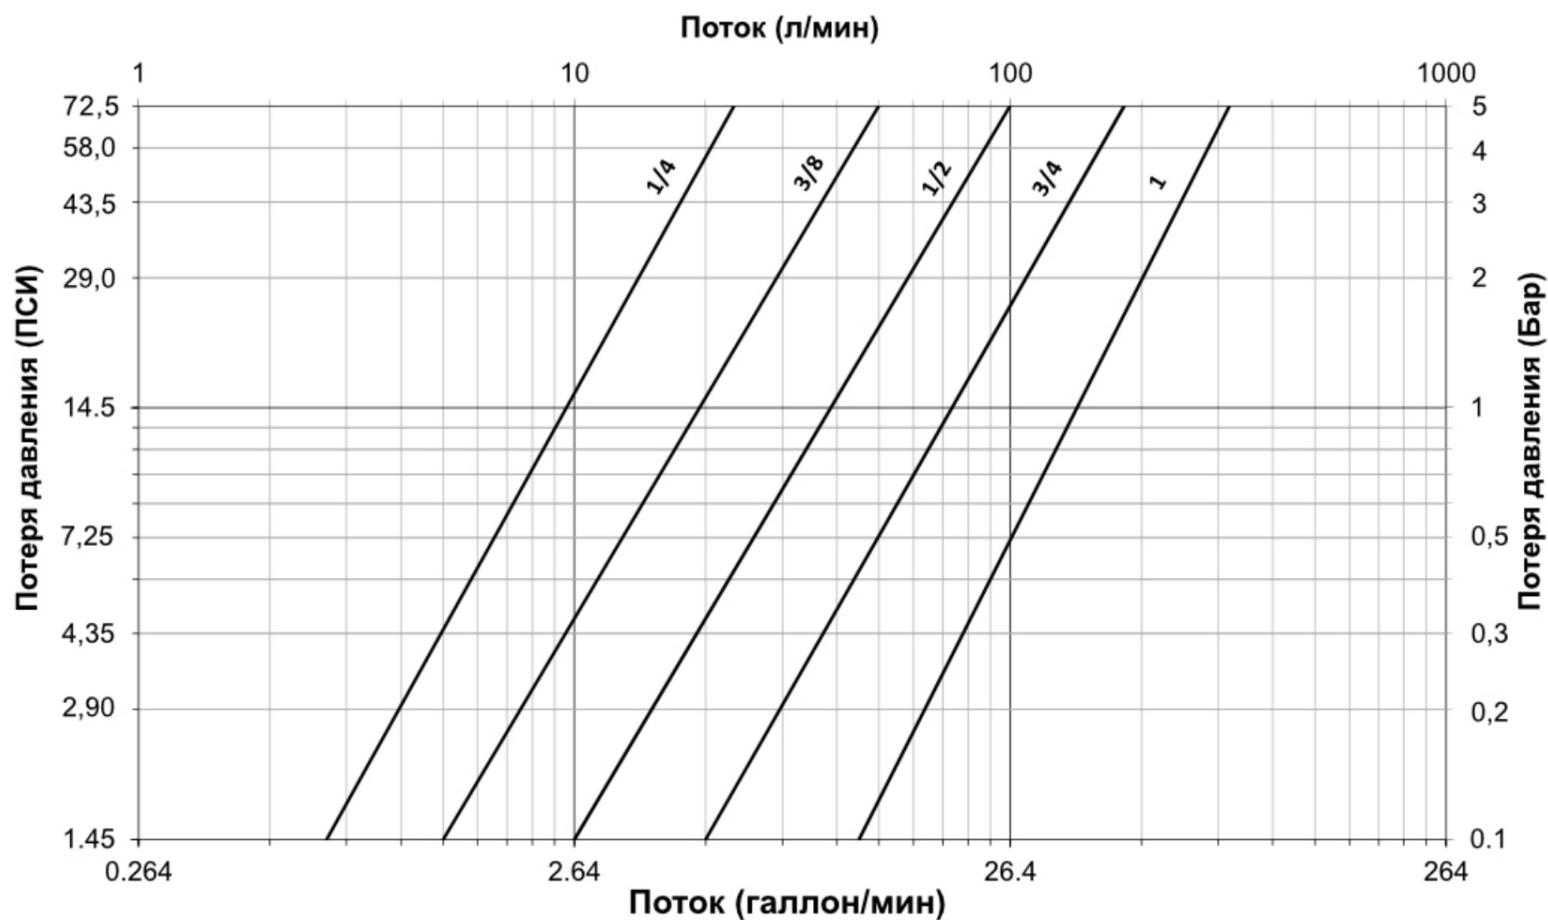


Кинематическая вязкость масла: 30 сСт при 40°C / 104°F

Номенклатура:

Муфта (Розетка) рисунок 1

Ниппель (Вилка) рисунок 2

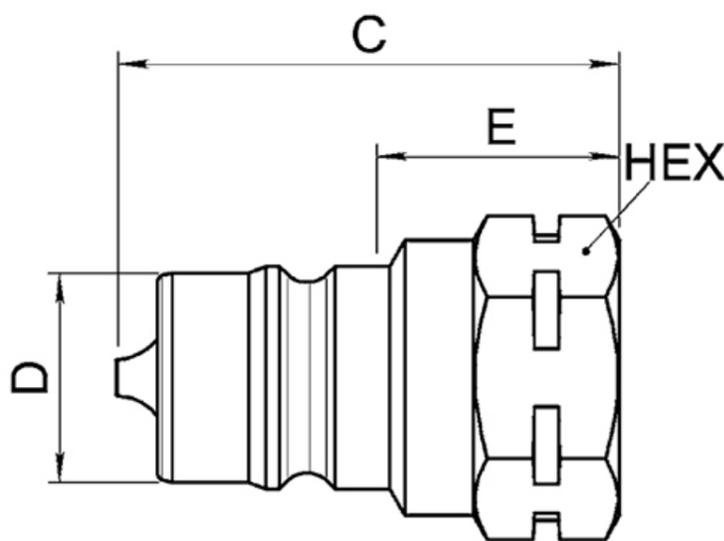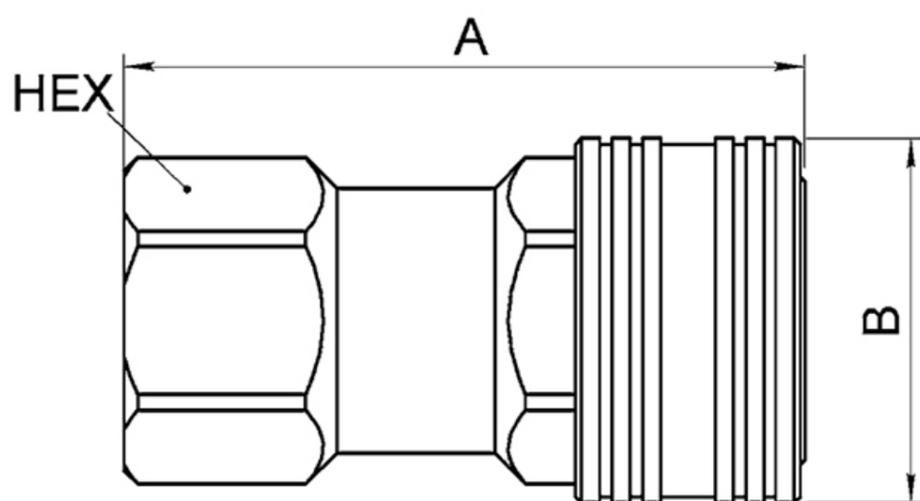

Артикул (по производителям)	Номинальный диаметр	Размер ISO	Тип соединения	Размер резьбы	Рисунок	Размер	Размер гайки	Масса
-----------------------------	---------------------	------------	----------------	---------------	---------	--------	--------------	-------



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

EATON	Inteva	Parker	Faster	(мм)	(мм)				A(мм)	B(мм)	(мм)	(гр)
HA1501100	101.12111AB	6603-4-4	ANV14 GAS F	5.3	6.3	Муфта (Розетка)	G ¼	1	48	25	19	94
HA1521100	101.12111BB	-	ANV14 NPT F	5.3	6.3	Муфта (Розетка)	¼ NPT	1	48	25	19	94
HA1502100	101.12112AC	6603-6-6	ANV38 GAS F	7.3	10	Муфта (Розетка)	G 3/8	1	56	30	23	139
HA1522100	101.12112AC	-	ANV38 NPT F	7.3	10	Муфта (Розетка)	3/8 NPT	1	56	30	23	139
HA1503100	101.12113AD	6603-8-10	NV12 GAS F	10.2	12.5	Муфта (Розетка)	G ½	1	67	38	27	238
HA1503600	-	-	-	10.2	12.5	Муфта (Розетка)	G ½ тяни-толкай	1	67	38	27	238
HA1523100	101.12113BD	-	NV12 NPT F	10.2	12.5	Муфта (Розетка)	½ NPT	1	67	38	27	238
HA1504100	101.12114AE	6603-12-12	ANV34 GAS F	13	20	Муфта (Розетка)	G ¾	1	83	48	35	484
HA1524100	101.12114BE	-	ANV34 NPT F	13	20	Муфта (Розетка)	¾ NPT	1	83	48	35	484
HA1505100	101.12115AF	6603-16-16	ANV1 GAS F	16.9	25	Муфта (Розетка)	G 1	1	98	53	41	670
HA1525100	101.12115BF	-	ANV1 NPT F	16.9	25	Муфта (Розетка)	1 NPT	1	98	53	41	670

Артикул (по производителям)				Номинальный диаметр	Размер ISO	Тип соединения	Размер резьбы	Рисунок	Размер	Размер гайки	Масса		
EATON	Inteva	Parker	Faster	(мм)	(мм)				C(мм)	D(мм)	E(мм)	(мм)	(гр)
HA1501200	101.11111AB	6605-4-4	ANV14 GASM	5.3	6.3	Ниппель (Вилка)	G ¼	2	36	11.8	20	19	36
HA1521200	101.11111BB	-	ANV14 NPTM	5.3	6.3	Ниппель (Вилка)	¼ NPT	2	36	11.8	20	19	36
HA1502200	101.11112AC	6605-6-6	ANV38 GASM	7.3	10	Ниппель (Вилка)	G 3/8	2	41.5	17.3	20	23	62


 Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

 Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

 Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

HA1522200	101.11112BC	-	ANV38 NPTM	7.3	10	Ниппель (Вилка)	3/8 NPT	2	41.5	17.3	20	23	62
HA1503200	101.11113AD	6605-8- 10	NV12 GASM	10.2	12.5	Ниппель (Вилка)	G 1/2	2	49	20.5	24	27	88
HA1523200	101.11113BD	-	NV12 NPTM	10.2	12.5	Ниппель (Вилка)	1/2 NPT	2	49	20.5	24	27	88
HA1504200	101.11114AE	6605-12- 12	ANV34 GASM	13	20	Ниппель (Вилка)	G 3/4	2	61.5	29.1	23	35	194
HA1524200	101.11114BE	-	ANV34 NPTM	13	20	Ниппель (Вилка)	3/4 NPT	2	61.5	29.1	27	35	194
HA1505200	101.11115AF	6605-16- 16	ANV1 GASM	16.9	25	Ниппель (Вилка)	G 1	2	71.5	34.3	30	41	306
HA1525200	101.11115BF	-	ANV1 NPTM	16.9	25	Ниппель (Вилка)	1 NPT	2	71.5	34.3	30	41	306

Защитные колпачки



Серия	Защитные колпачки на розетку				Защитные колпачки на вилку			
	EATON	Inteva	Parker	Faster	EATON	Inteva	Parker	Faster
6.3	HP1511100	101.5311AA	6659-4PL	TMA 14	HP1511200	101.5411AA	6657-4PL	TFA 14
10	HP1512100	101.5312AA	6659-6PL	TMA 38	HP1512200	101.5412AA	6657-6PL	TFA 38
12.5	HP1513100	101.5313AA	6659-8PL	TM 12L	HP1513200	101.5413AA	6657-8PL	TF 12
20	HP1514100	101.5314AA	6659- 12PL	TMA 34	HP1514200	101.5414AA	6657- 12PL	TFA 34


 Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

 Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

 Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

25	HP1515100	101.5315AA	6659- 16PL	TMA 1	HP1515200	101.5415AA	6657- 16PL	TFA 1
----	-----------	------------	---------------	-------	-----------	------------	---------------	-------

Набор запасных уплотнений для муфты

Размер	Набор уплотнений и опорных колец*	Кол-во
дюйм	уплотнения NBR и опорные кольца PTFE	
'1/4	HG 15011 00	50 уплотнительных колец + 50 опорных колец
'3/8	HG 15021 00	50 уплотнительных колец + 50 опорных колец
1/2	HG 05031 00	50 уплотнительных колец + 50 опорных колец
'3/4	HG 15041 00	50 уплотнительных колец + 50 опорных колец
1	HG 15051 00	50 уплотнительных колец + 50 опорных колец

* Уплотнения для клапанов не входят в набор



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28