


Универсальный рукав для масел Semperit TU 25G

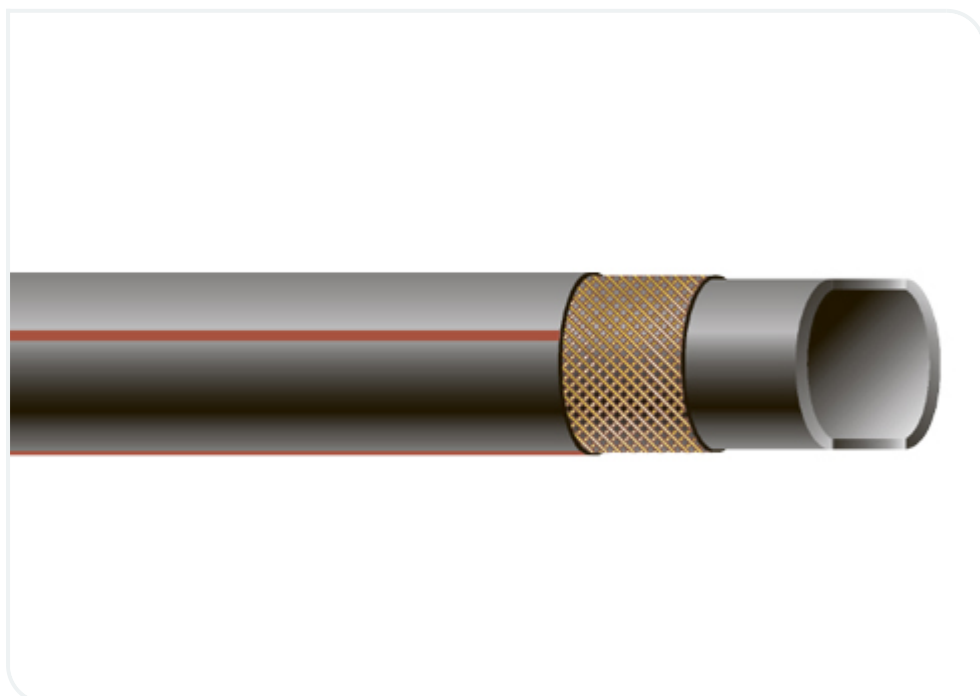

Применение:

- Гибкий рукав, предназначенный для транспорта бессвинцового горючего (EN 228:2000), нефти (EN 590:1999) и отопительного масла (DIN 51 603, часть 1-5).
- Для разного рода применения в промышленности, в гаражах, заправочных станциях и сервисных цехах.

Предупреждение: ВНИМАНИЕ: Не для бензозаправочных станций

Рабочая температура: -40°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: синтетическая нить, навивка.

Наружный слой: NVC/NR, серый, стойкий против истирания, масла и атмосферного влияния.

Маркировка: сплошная маркировка, белая: „SEMPERIT S TU 25G OI/Luft, Oil/Air PN 25 bar Antistatic R < 106 Ohm/m".
дополнительно три красные продольные полосы.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
681780636	6,0	1/4	3,5	13,0	25	2	40	0,15	60
681780846	8,0	5/16	4,0	16,0	25	2	50	0,20	60
681781046	10,0	3/8	4,0	18,0	25	2	60	0,25	60



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

681781346	13,0	1/2	4,0	21,0	25	2	80	0,30	60
681781646	16,0	5/8	4,5	25,0	25	2	100	0,40	60
681781956	19,0	3/4	5,0	29,0	25	2	120	0,50	60
681782556	25,0	1	5,5	36,0	25	2	150	0,70	60



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28