


# Рукав кислородный (для сварки и резки металла) Semperit GOX

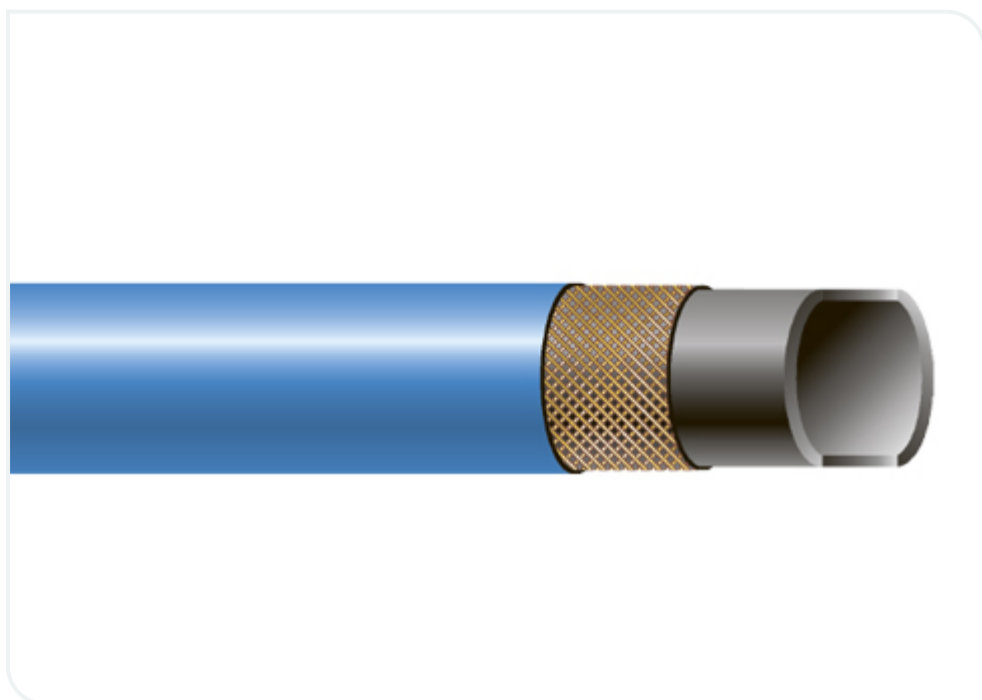

## Применение:

- Гибкий рукав для транспортировки кислорода
- Для сварки и резки металла, для дуговой сварки в специальных условиях, не подходит для LPG, MPS и CNG.

**Норма/разрешение:** EN 559:1994

**Предупреждение:** Возможно изготовление с гладкой поверхностью

**Рабочая температура:** -30 °C / +70 °C

**Коэффициент безопасности:** 3 : 1

**Внутренний слой:** SBR/NR, чёрный, гладкий

**Усиление:** Текстильная оплетка

**Наружный слой:** SBR/NR, синий, рубчатый

**Маркировка:** непрерывная чёрная маркировка: „Semperit S GOX EN559 PN 2MPa (20 bar) DN -30°C Quartal/Jahr“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
684020435	4,0	-	3,5	11,0	20	2	40	0,13	50
684020530	5,0	3/16	3,0	11,0	20	2	50	0,13	50
684020535	5,0	3/16	3,5	12,0	20	2	50	0,15	50



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

684020635	6,3	1/4	3,5	13,3	20	2	63	0,15	50
684020650	6,3	1/4	5,0	16,3	20	2	80	0,24	50
684020835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	80	0,18	50
684020935	9,0	-	3,5	16,0	20	2	90	0,19	50
684020955	9,0	-	5,5	20,0	20	2	90	0,18	50
684021035	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	100	0,21	50
684021250	12,5	1/2	5,0	22,5	20	2	125	0,42	50
684021645	16,0	5/8	4,5	25,0	20	2	160	0,42	50
684021650	16,0	5/8	5,0	26,0	20	2	160	0,51	50
684022050	20,0	-	5,0	30,0	20	2	200	0,63	50
684022055	20,0	-	5,5	31,0	20	2	200	0,68	50
684022550	25,0	1	5,0	35,0	20	2	250	0,68	50
684022555	25,0	1	5,5	36,0	20	2	250	0,82	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28