


Рукав для бетононасосов Semperit SM200

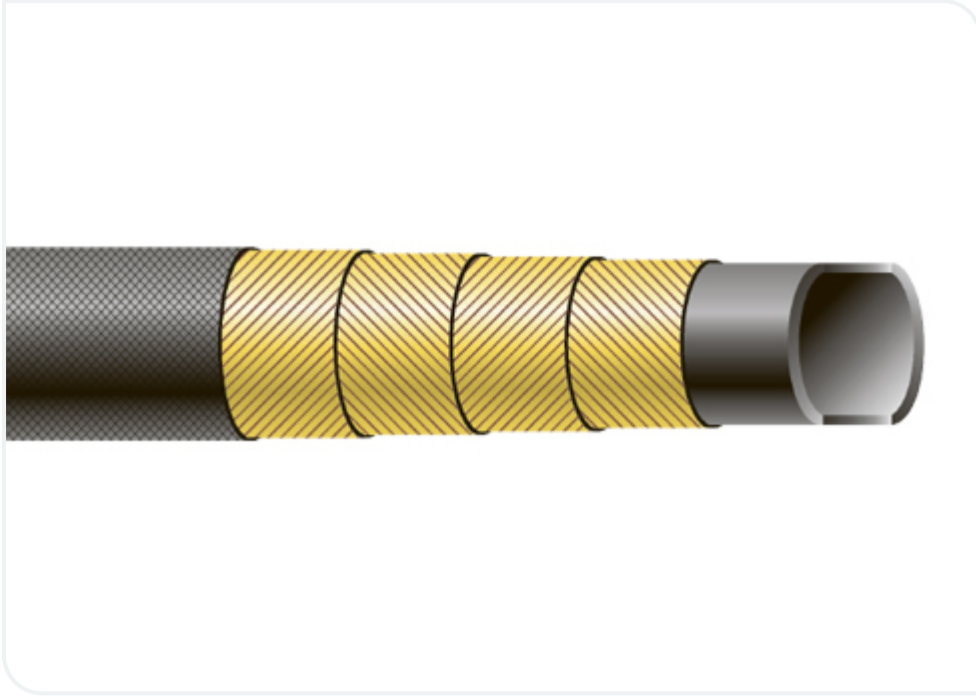

Применение:

- Специально разработанный рукав высокой производительности для промышленной подачи бетона при помощи насосов.
- Подходит для подачи абразивных материалов (бетон, цемент, штукатурка и т. д.)

Показатели:

- Высокая продолжительность службы, благодаря устойчивому к истиранию внутреннему слою
- Гибкий и легкий при высоком сопротивлении изгибу из-за специальной конструкции рукава
- Простая очистка при помощи обратного насоса

Дополнительная информация: По специальному заказу возможно изготовление с запресованными наконечниками.

Рабочая температура: -35°C / +80°C

Коэффициент безопасности: 1,75:1

Внутренний слой: NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчивый к истиранию

Усиление: стальной корд, навивка

Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: белая непрерывная "Semperit S PUMPMaster SM200 CONCRETE PUMPING/BETON WP 100 BAR SAFETY FACTOR 2:1"

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
---------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------	-----------------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

563985010	50,8	2	10,0	70,0	100	2	350	2,90	40
563986511	65,0	2 1/2	11,0	87,0	100	2	400	3,90	40
563987512	75,0	3	12,0	99,0	100	2	450	5,50	40
563988512	85,0	3 1/2	12,0	109,0	100	4	500	6,60	40
563980013	101,6	4	13,0	127,6	100	4	600	8,30	40
563981113	114,0	4 1/2	13,0	140,0	100	4	700	9,20	40
563981214	125,0	5	14,0	153,0	100	4	800	12,20	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28