


## Рукав для промышленной воды Semperit IWR

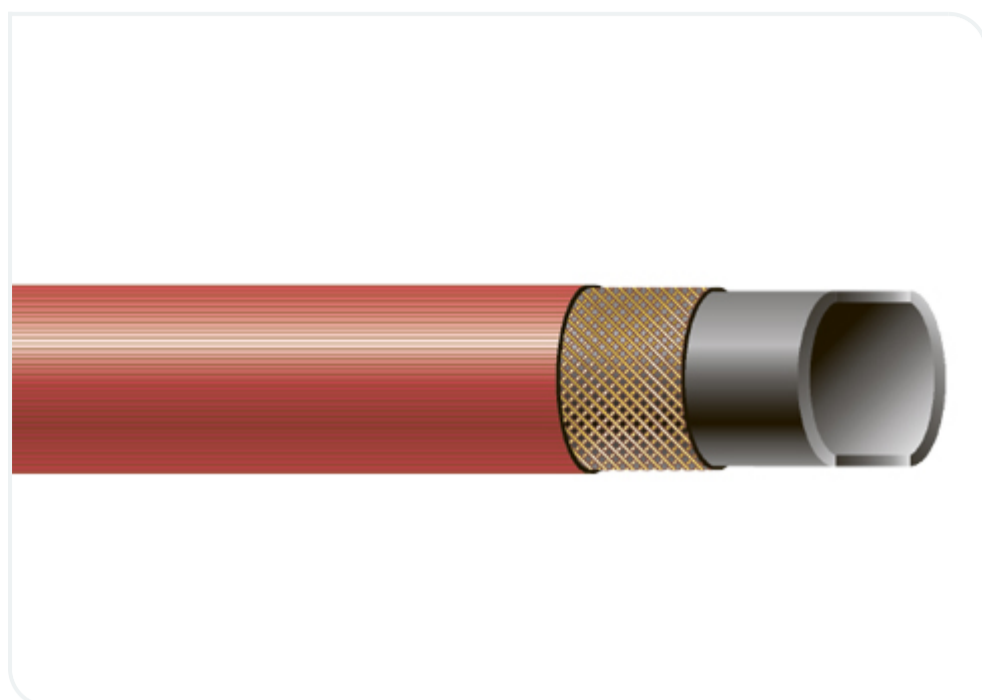

**Рабочая температура:** -30°C / +70°C.

**Коэффициент безопасности:** 3,1 5 : 1

**Внутренний слой:** SBR/NR, чёрный, гладкий.

**Усиление:** текстильный каркас, навивка.

**Наружный слой:** NR/EPDM, красный, гладкий, стойкий против атмосферного влияния.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
689001335	12,5	1/2	3,5	19,5	10	2	125	0,27	50
689001340	13,0	-	4,0	21,0	10	2	130	0,29	50
689001635	16,0	5/8	3,5	23,0	10	2	160	0,33	50
689002035	20,0	-	3,5	27,0	10	2	200	0,40	50
689002540	25,0	1	4,0	33,0	10	2	250	0,57	50
689003255	31,5	1 1/4	5,5	42,5	10	2	315	1,00	50
689003860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	10	2	380	1,27	50
689004060	40,0	-	6,0	52,0	10	2	400	1,34	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28