


Рукав для пара и горячей воды (паропровод) Semperit DS3

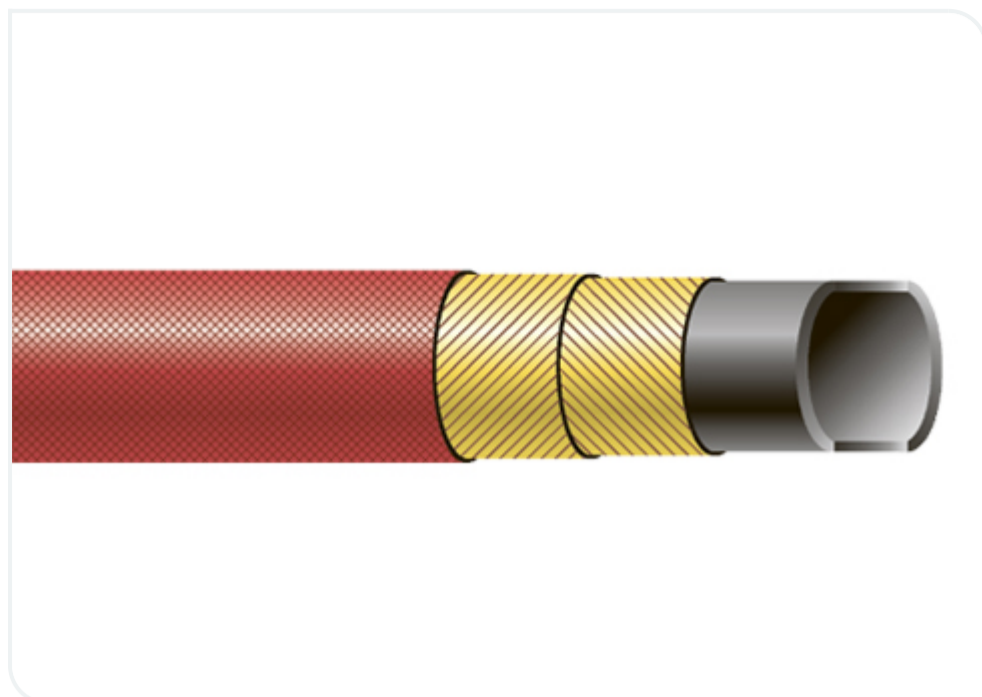

Применение: Рукав для подачи пара и горячей воды. Для использования в промышленности, авто мастерских, на предприятиях по переработке.

Особенности:

- Рукав устойчив ко многим чистящим средствам (необходимо ознакомиться с рекомендациями)
- **ВНИМАНИЕ!**: перегретый пар значительно уменьшает продолжительность срока службы шланга.

Рабочая температура: +164°C (насыщенный пар), +95°C (горячая вода).

Коэффициент безопасности: пар 10:1, вода 3,15: 1

Внутренний слой: SBR/EPDM, чёрный, гладкий, антистатический

Усиление: текстильная навивка

Наружный слой: SBR/NBR, красный, частично устойчивый к действию жира и масла, отпечаток от текстильного бандаж

Маркировка: непрерывная чёрная маркировка: „SEMPERIT S DS3 Sattdampf/Saturated Steam 164°C Sempersteam PN 6 bar“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
484461350	13,0	1/2	5,0	23,0	6/18	2	80	0,35	40
484461660	16,0	5/8	6,0	28,0	6/18	2	95	0,55	40
484461960	19,0	3/4	6,0	31,0	6/18	2	115	0,60	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

484462570	25,0	1	7,0	39,0	6/18	2	150	0,90	40
484463270	32,0	1 1/4	7,0	46,0	6/18	2	195	1,05	40
484463890	38,0	1 1/2	9,0	56,0	6/18	2	230	1,65	40
484465010	50,0	-	10,0	70,0	6/18	2	300	2,40	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28