


Рукав тормозной Semperit FBE

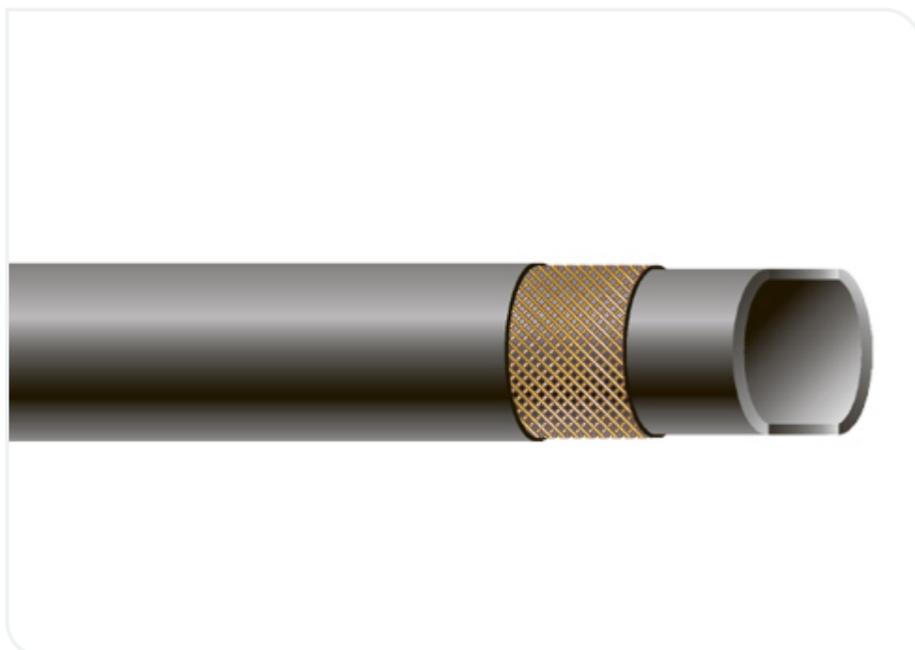

Применение: Рукав для пневматических тормозных систем.

Примечание: Можно использовать также для воздуха, содержащего масло!

Рабочая температура: -40°C / +90°C

Коэффициент безопасности: 6,3 : 1

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий

Усиление: Тканевое усиление, навивка

Наружный слой: SBR/EPDM, чёрный, гладкий, стойкий к влиянию озона

Маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FBE Brems-schlauch/ Air-Brake DN PN 10 bar“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
680510440	4,0	-	4,0	12,0	10	2	40	0,15	50
680510640	6,0	1/4	4,0	14,0	10	2	60	0,18	50
680510840	8,0	5/16	4,0	16,0	10	2	80	0,22	50
680511040	10,0	3/8	4,0	18,0	10	2	100	0,26	50
680511355	13,0	1/2	5,5	24,0	10	2	130	0,46	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28