



Втулки Интерлок (Interlock)

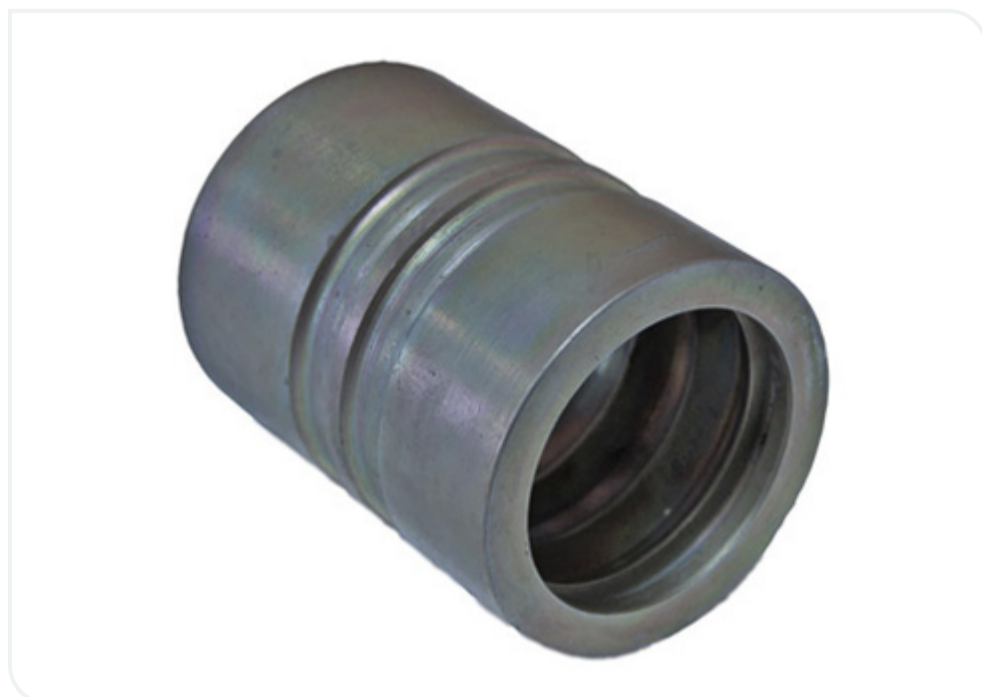

Диаметр рукавов: 16-50 мм (5/8" – 2")

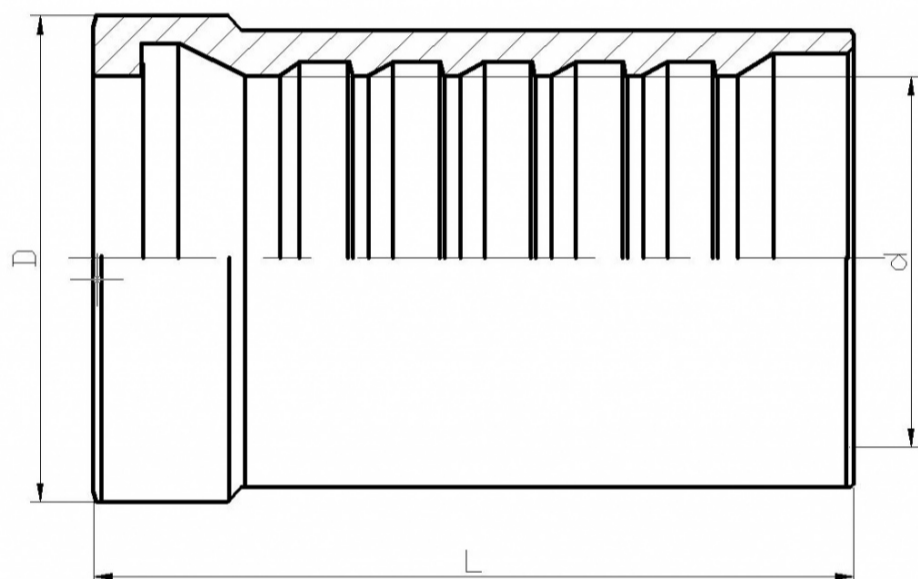

Втулки интерлок (Interlock) применяются при изготовлении тяжелых рукавов (**R13, R15, 4SP, 4SH**) большого диаметра и рукавов, работающих на предельных давлениях в сложных условиях. Могут иметь различный внешний вид и внутреннюю конфигурацию. Требуется снятие наружного и внутреннего слоя армированного рукава.

Обеспечивают непревзойденную надежность, но требуют использования высококвалифицированного персонала при сборке рукавов.

| Артикул | Номинальный диаметр рукава d (мм) |
|--------------------|-----------------------------------|
| ЛЕОТЕК ОМ3.04.01.5 | 5 |
| ЛЕОТЕК ОМ3.04.01.6 | 6 |
| ЛЕОТЕК ОМ3.04.01.8 | 8 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | |
|---------------------|----|
| ЛЕОТЕК ОМЗ.04.01.10 | 10 |
| ЛЕОТЕК ОМЗ.04.01.12 | 12 |
| ЛЕОТЕК ОМЗ.04.01.16 | 16 |
| ЛЕОТЕК ОМЗ.04.01.20 | 20 |
| ЛЕОТЕК ОМЗ.04.02.25 | 25 |
| ЛЕОТЕК ОМЗ.04.02.32 | 32 |



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28