


DKF фитинги

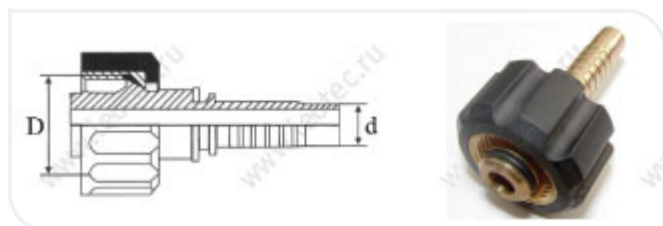

Фитинг для моечных аппаратов позволяет осуществлять соединение РВД с моечным аппаратом вручную.

Резьба: метрическая М 22х1,5

Диаметр рукавов: 6-10 мм (1/4"-3/8")

Фитинги серии DKF в основном предназначены для моечных аппаратов высокого давления и чаще всего применяются для армирования рукавов с диаметром условного прохода 6, 8 и 10 мм. Резьба гайки М22х1.5, но по заказу может быть изменена.

Поскольку фитинги работают в агрессивной среде, то они должны быть изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Допускается также использовать подобные фитинги изготовленные из обыкновенной стали, но прошедшие процесс термодиффузионного цинкования и фосфатирования.

Диаметр условного прохода мм d	D мм
6	8
	10
	11
8	8
	10
	11
10	8
	10
	11



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28