


Рукав для подачи раствора в буровых установках Tubigomma ABRAMUD SW /10

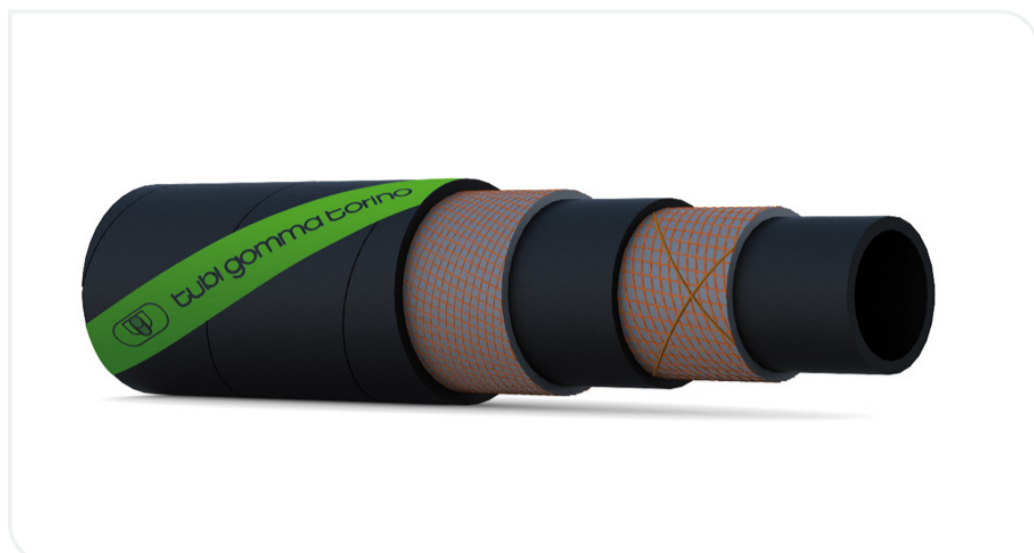

Применение:

Рукав для подачи бурового раствора и неочищенной нефти на буровых установках

Рабочая температура: -40°C +100°C

Внутренний слой: NBR/ПВХ резина, гладкий, черного цвета

Усиление: Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой: CR (хлопчен) резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий.

Маркировка:

image not found or type unknown



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
76	3	92	10	40	2,95	60
102	4	119	10	40	4,22	60
127	5	144	10	40	4,95	60
152	6	174	10	40	7,41	60
203	8	226	10	40	10,22	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

254	10	279	10	40	14,03	20
302	12	331	10	40	18,76	12



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28