ЛЕОТЕК
Группа компаний
Промышленный сервис
30 ЛЕТ НА ВОЛНЕ УСПЕХА!

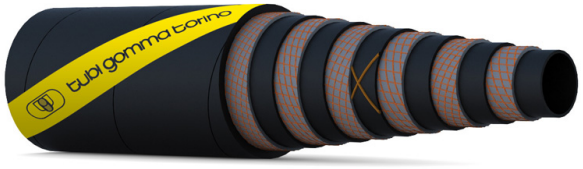

Бункерный рукав для подачи нефтепродуктов Tubigomma PETROBUNKER SW /15

Применение: Рукав для подачи неочищенной нефти и смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется для перекачки нефти и в доках

Рабочая температура: -30°C +100°C

Внутренний слой: NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление: Усиленный синтетический корд, с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой: CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу

Стандарты: BS 1435:1987 L15 / UNI EN 1765:99 L15

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51	2	63,5	15	60	1,80	60
76	3	94	15	60	4,05	60
102	4	122	15	60	6,50	60
127	5	147	15	60	7,05	60
152	6	176	15	60	8,20	60
203	8	230	15	60	9,70	40
254	10	284	15	60	12,40	20
302	12	340	15	60	15,00	12