


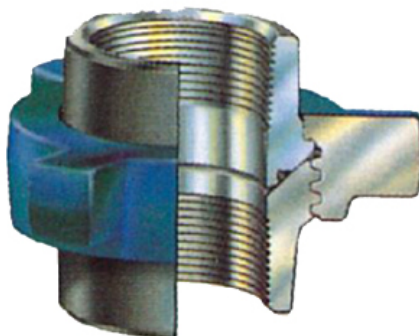

БРС FIG 206 2000 PSI CWP

Рекомендуется использовать для воздуха, воды, масла или газа до 2,000 PSI NSCWP.

Кольцо Buna-N 'O', чтобы обеспечить дополнительную герметизацию, установлено на уровне переходника. БРС и гайка Fig.206 взаимозаменяемы с Fig.200. Стандартный переходник с резьбой для API линейных труб, Weco взаимозаменяемы.

Размеры 2 " и выше доступны с соединениями с торцевой сваркой.

Размер	Длина	Радиус гайки	Вес, кг
1"	2 19/32"	2"	0.80
1 ¼"	2 25/32"	2 5/32"	1.07
1 ½"	2 29/32"	2 13/32"	1.07
2"	3 ¼"	2 29/32"	2.38
2 ½"	4 ¼"	3 5/8"	4.50
3"	4 17/32"	4 ¼"	6.90
4"	4 15/16"	5"	9.14
6"	6 25/32"	6 ½"	19.30
8"	7 5/16"	7 13/16"	29.10
10"	9 3/32"	9 1/16"	41.36

Для получения коммерческого предложения на буровые рукава:

- 1 Пришлите заявку и карту партнера на электронную почту:

develop@leotec.ru

- 2 Контакты для связи:

+7 (812) 677-71-55

доб. 120

доб. 141

доб. 103

Для быстрого ответа сообщайте основные параметры заказа: условный внутренний диаметр рукава, рабочее давление, размер присоединительной резьбы, объем потребности.

8 800 333-71-55

info@leotec.ru

<https://www.leotec.ru>