


## БРС FIG 207 2000 PSI CWP

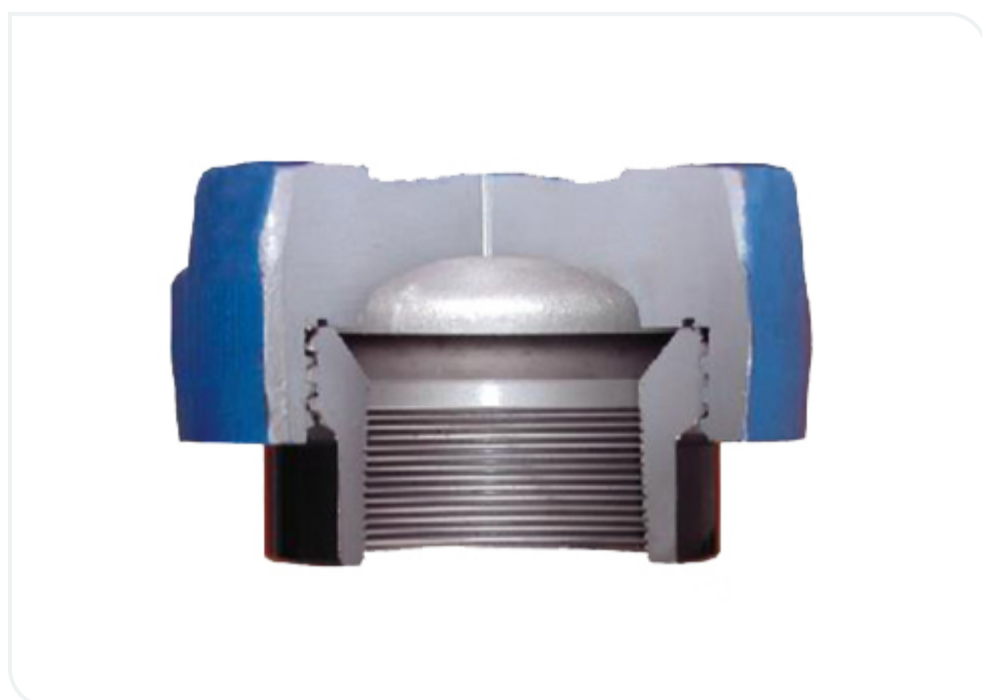

Рекомендуется использовать для воздуха, воды, нефти или газа до 2,000 PSI NSCWP.

Кольцо Buna-N 'O' обеспечивает дополнительную надёжную герметизацию.

Данная модель с резьбой взаимозаменяемая с резьбовой Fig.200. Также доступны с концами сварного шва.

Размер	Длина	Радиус гайки	Вес, кг
3"	3 3/4"	2 3/4"	4.45
4"	4 45/64"	3 17/32"	7.38
6"	5 37/64"	4 27/32"	17.10