


БРС FIG 1002 10000 PSI CWP

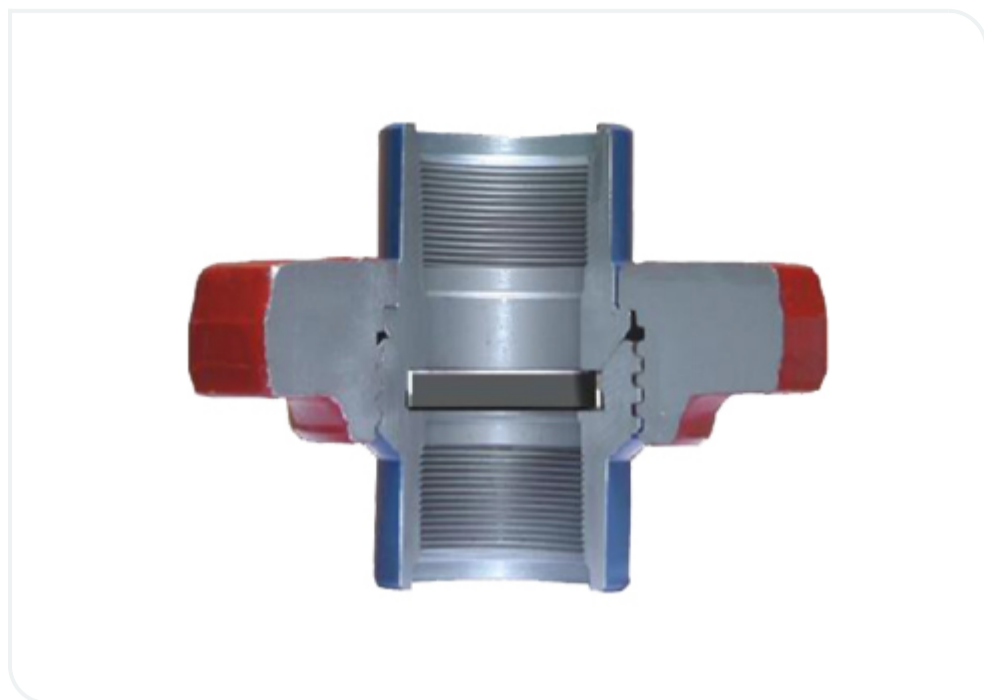

Рекомендуется использовать для воздуха, воды, нефти, газа или грязи до 10,000 PSI NSCWP.

Этот БРС имеет сменное манжетное уплотнительное кольцо из Buna-N, специально предназначенные для минимизирования турбулентности потока жидкости, манжетное кольцо работает аналогично, как и в Fig.602.

Эти БРС предназначены для использования на высоких давлениях в трубопроводных системах.

Размер	Длина	Радиус гайки	Вес, кг
1"	3 17/32"	2 5/32"	1.59
1 1/4"	4 7/8"	3 7/32"	4.54
1 1/2"	4 7/8"	3 7/32"	4.10
2"	5 1/4"	3 3/4"	6.00
2 1/2"	6 1/8"	4 1/4"	7.95
2 1/2"	5 15/16"	4 1/4"	7.95
3"	6 1/4"	4 1/2"	10.00
4"	8 1/4"	5 7/32"	17.95
5"	-	6 1/4"	25.90



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

5" размер рассчитан на 7,500 PSI CWP и 12,000 теста. 5" БРС для кислого газа мощностью 5,000 CWP и 7,500 PSI теста.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28