


## Плоский рукав для подачи цементного раствора Tubigomma ABRAFLAT /4

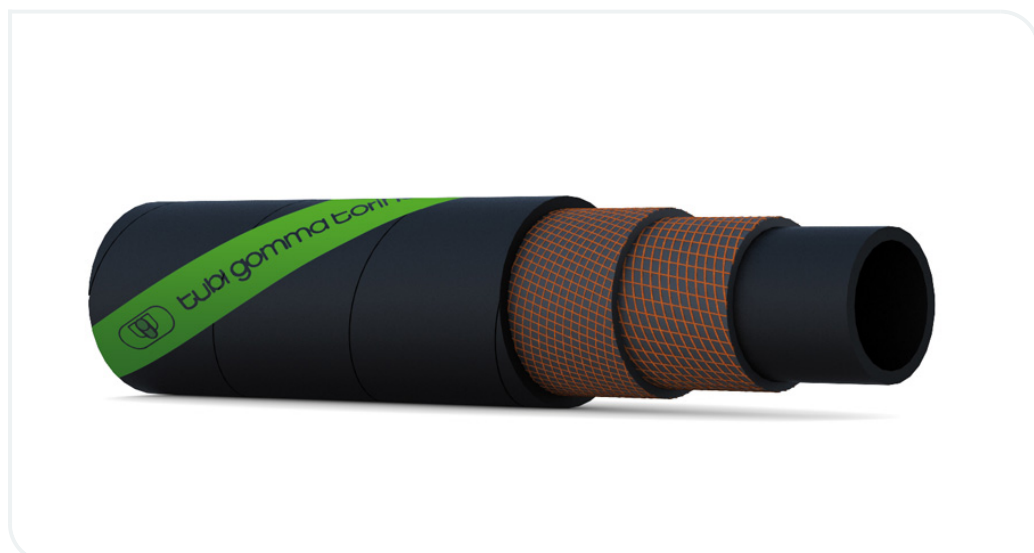

**Применение:** плоский рукав для подачи цемента, песка, щебня и прочих сухих абразивных веществ

**Внутренний слой:** NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -40°C +70°C

**Разрешение/стандарт:** DIN 53516 70 ± 5ммЗ

**Маркировка:**



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
90	3 35/64	100	4	12	1,25	40/61
102	4	112	4	12	1,39	40/61
110	4 21/64	120	4	12	1,52	40/61
127	5	137	4	12	1,72	40/61
152	6	162	4	12	2,05	40/61
203	8	213	4	12	2,74	40



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28