


## Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов Tubigomma AGRAOIL SD /10

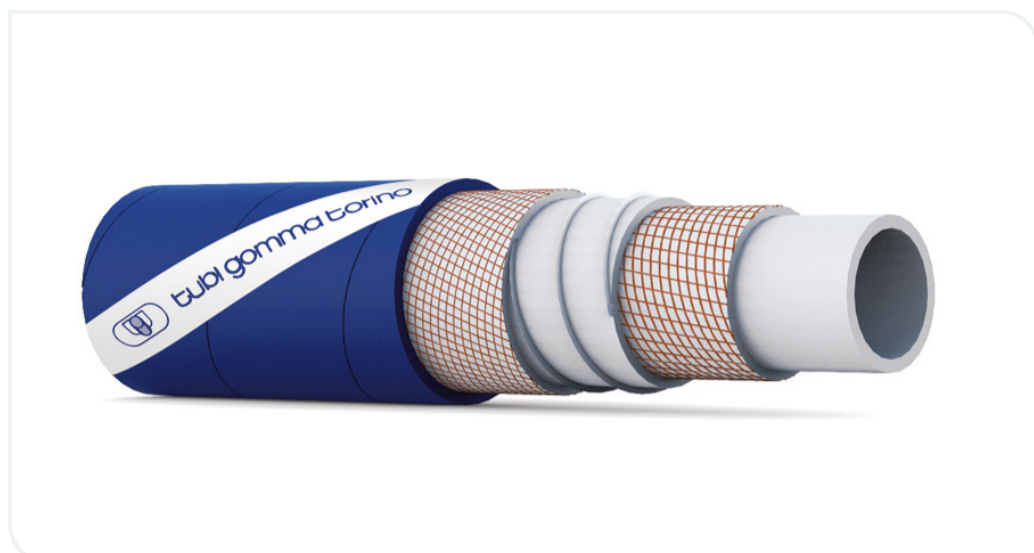

**Применение:** Напорно-всасывающий рукав для пищевого масла, жиров, растительного масла, специально рекомендован для оливкового масла.

**Внутренний слой:** NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

**Наружный слой:** NBR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -40 °C+80°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

**Разрешение/стандарт:** FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

**Маркировка:**



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	29	10	30	40	0.9	0,65	40
25	1	35	10	30	55	0.9	0,82	40
32	1 1/4	44	10	30	74	0.9	1,25	40
38	1 1/2	50	10	30	86	0.9	1,45	40
51	2	64	10	30	112	0.9	1,96	40



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

63.5	2 1/2	77	10	30	136	0.9	2,45	40
76	3	90	10	30	160	0.9	2,97	40
102	4	116	10	30	380	0.9	4,11	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28