


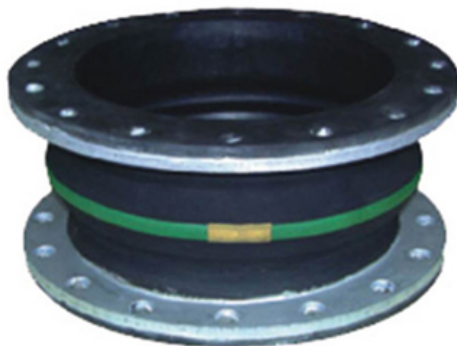

Компенсаторы Teguflex® FFI

Компенсаторы теплового расширения с фланцами, облицованными резиной - DN 200 - DN 3200

Области применения компенсаторов TEGUFLEX® FFI:

Применяются в системах подачи охлаждающей воды на электростанциях, в конденсаторах, магистралях для подачи газа и пресной воды для насосов, турбин и бойлеров.

Компенсируют тепловое удлинение, изолируют вибрации, поглощают шум и скачки давления. Наилучшим образом подходят для применения в крупноразмерных трубопроводных системах высокого давления с необходимостью обеспечения небольших

реактивных сил для достижения высокой надежности и длительного срока службы.

Конструкция компенсаторов TEGUFLEX® FFI:

Компенсатор теплового расширения из литой резины с фланцами, облицованными резиной, который подходит для компенсации больших смещений в аксиальном, поперечном и угловом направлениях.

Предназначен для рабочего давления 6-10 бар и вакуума 0,8-1,0 бар в качестве стандартных величин.

[Размеры и характеристики компенсаторов и фланцев](#)

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>