

2SN GH195 Eaton AQP MatchMate Blue



Огнеупорный (+150°C) рукав GH195 серии Eaton Aeroquip для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе. Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R2 AT Type S, EN 853 2SN, ISO 1436-1 Type 2SN.

Внутренний и наружный слой: специальный компонент Aeroquip в составе внутреннего и наружного слоя резины обеспечивает эксплуатацию рукава при высоких рабочих температурах.

А также гарантирует долгий срок службы навивочного рукава при использовании самых разнообразных гидравлических жидкостей, включая жидкости на основе нефти, топливо, смазочные материалы.

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

Усиление: 2 слоя высокопрочной металлической оплетки.

Рабочая температура: разрешено применять при высоких температурах от -40°C до +150°C

Применение:

- Гидравлические системы, работающие с негорючими жидкостями на нефтяной и водной основе
- Системы подачи топлива и смазки

| Артикул | Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мин.) (мм) | Масса (кг/м) |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| GH195-4 | 6 | 6,4 | 15,1 | 400 | 1586 | 102 | 0,40 |
| GH195-6 | 10 | 9,5 | 19,2 | 345 | 1379 | 125 | 0,58 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55


Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | |
|----------|----|------|------|-----|------|-----|------|
| GH195-8 | 12 | 12,7 | 22,1 | 293 | 1172 | 180 | 0,68 |
| GH195-10 | 16 | 15,9 | 25,1 | 225 | 896 | 205 | 0,80 |
| GH195-12 | 19 | 19,0 | 29,5 | 215 | 860 | 240 | 1,00 |
| GH195-16 | 25 | 25,4 | 37,8 | 172 | 700 | 300 | 1,44 |
| GH195-20 | 31 | 31,8 | 48,8 | 155 | 620 | 420 | 2,38 |
| GH195-24 | 38 | 38,1 | 55,1 | 125 | 500 | 500 | 2,59 |
| GH195-32 | 51 | 50,8 | 67,8 | 103 | 420 | 630 | 3,38 |

| Артикул соединительной муфты | Номинальный диаметр (мм) | Длина (мм) | ТТС фитинг ниппель под зачистку (1SB муфта под зачистку) |
|------------------------------|--------------------------|------------|--|
|------------------------------|--------------------------|------------|--|

| | | |
|-------|----|------|
| 1SB4 | 6 | 22,5 |
| 1SB6 | 10 | 25,5 |
| 1SB8 | 12 | 29,5 |
| 1SB10 | 16 | 30,7 |
| 1SB12 | 20 | 32,5 |
| 1SB16 | 25 | 35,8 |
| 1SB20 | 31 | 42,8 |
| 1SB24 | 38 | 48,9 |
| 1SB32 | 51 | 49,4 |

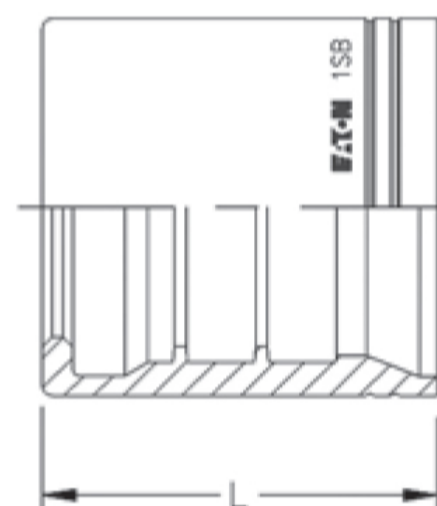

Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28