


Рукав для подачи цементного раствора и бетона Trelleborg PROJECTOR 40/60

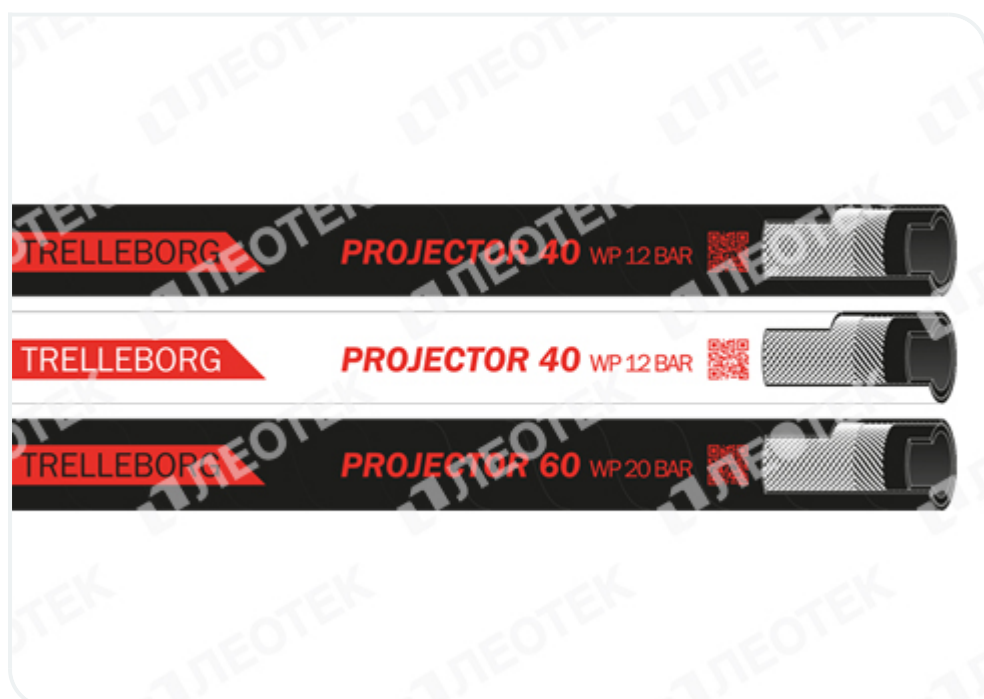

Применение: Абразивный рукав для распыления цементного раствора, готовой бетонной смеси, а также для сухих абразивных материалов.

Используется в качестве рабочего шланга между насосом и распылителем при транспортировке штукатурки, цементного раствора и готового смешанного бетона.

Преимущества:

- Лёгкий и гибкий рукав, удобный в использовании
- Износостойкая резина
- Электропроводный внутренний слой резины обеспечивает повышенную безопасность для оператора
- Неокрашенное белое покрытие позволяет избежать тёмных следов на стенах и полах

Внутренний слой: износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: износостойкая SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного биндажа, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +70°C

Специальные свойства: антистатическая резина $R < 2.10 \text{ } 6\Omega/\text{m}$; износостойкая резина $< 40\text{мм}^3$ согласно ISO 4649

Отрасли применения: строительство (распыление абразивных материалов)

Маркировка:



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (кг/м)	Длина бухты (м)	Цвет рукава
25,0	9,5	44,0	12	40	120	1,20	40	черный
32,0	10,0	52,0	12	40	150	1,57	40	черный
40,0	10,0	60,0	12	40	180	1,80	20 - 40	черный
50,0	10,0	70,0	12	40	250	2,22	20 - 40	черный
60,0	10,0	80,0	12	40	290	2,30	20 - 40	черный
63,0	13,5	90,0	12	40	340	2,83	20	черный
65,0	10,0	85,0	12	40	320	2,70	20 - 40	черный
65,0	10,0	85,0	12	40	320	2,79	20	белый
65,0	10,0	85,0	20	60	350	2,83	20 - 40	черный

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28