

# 1SN FC510 Eaton AQP Hi-Pac SAE100R2



Огнеупорный (+150°C) рукав FC510 серии Eaton Aeroquip для подачи топлива и смазочных масел, воздуха\* и воды.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R2 AT Type S, EN 853 1SN, ISO 1436-1 Type 1SN.

Можно использовать в качестве аналога рукава 1SN GH194 Eaton AQP.

**Внутренний и наружный слой:** специальный компонент Aeroquip в составе внутреннего и наружного слоя резины обеспечивает эксплуатацию рукава при высоких рабочих температурах. Наружный слой в голубом исполнении.

А также гарантирует долгий срок службы навивочного рукава при использовании самых разнообразных гидравлических жидкостей, включая жидкости на основе нефти, топливо, смазочные материалы, бензин, воду.

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

**Усиление:** 1 слой высокопрочной проволочной оплетки

**Рабочая температура:** разрешено применять при высоких температурах от -40°C до +150°C,

\*воздух – до +100°C

**Применение:**

- Гидравлические системы, работающие с нефтепродуктами и другими легковоспламеняющимися жидкостями (для фосфорных эфирных масел при некоторых условиях)

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)
---------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------	--------------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

FC510-04	6	6,4	14,5	345	1380	75	0,95	0,34
FC510-06	10	9,5	17,2	275	1100	90	0,95	0,43
FC510-08	12	12,7	20,1	240	960	130	0,95	0,50
FC510-10	16	15,9	23,6	190	760	150	0,95	0,66
FC510-12	19	19,0	27,4	155	620	180	0,95	0,77
FC510-16	25	25,4	34,4	138	560	230	0,95	1,05
FC510-20	31	31,8	43,0	112	450	280	0,95	1,61


 Артикул соединительной  
 муфты

 Номинальный  
 диаметр  
 (мм)

 Длина  
 (мм)

 ТТС фитинг  
 ниппель под зачистку  
 (1SA муфта под зачистку)

1SA4	6	22,6
1SA6	10	25,7
1SA8	12	29,6
1SA10	16	31,0
1SA12	19	32,6
1SA16	25	35,8
1SA20	31	42,8

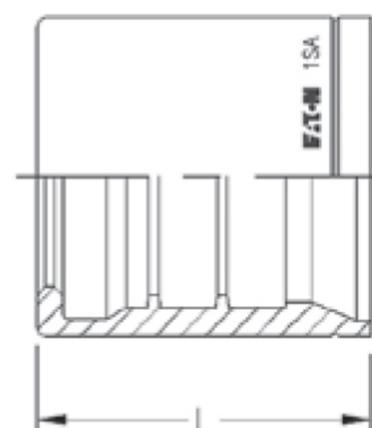

Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28