
8 800 333 71 55



Рукав для подачи горючего Semperit FMO

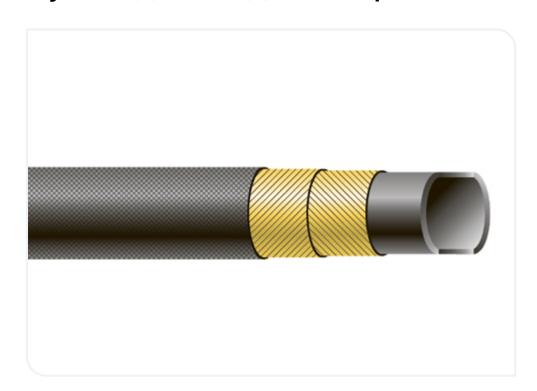

Применение:

- Напорный рукав для подачи топлива без содержания свинца(EN 228:2004).
- Применяется для технических масел на минеральной основе, дизельных масел (EN 590:2004), биодизеля (RME) и охлаждающих жидкостей на основе гликоля.
- Универсальный рукав для использования в автомобилях, автобусах, тракт-орах и другой спецтехнике.

Показатели:

- Очень хорошая термостойкость!
- Внимание! Доступно два уровня давления: 10 или 15 бар.

Рабочая температура: -40°C / +100°C (кратковременно до +120°C)

Коэффициент безопасности: 4:1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий

Усиление: тканевое усиление, навивка

Наружный слой: CR, чёрный, маслостойкий, стойкий к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: непрерывная жёлтая маркировка: "SEMPERIT S FMO Kraftstoff/Fuel" и сплошная выбитая маркировка "PN 10/15 barDN uartal/Jahr".

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
481001340	13,0	1/2	4,0	21,0	10	2	41	0,25	40



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России 8 800 333 71 55 E-mail info@leotec.ru

481001640	16,0	5/8	4,0	24,0	10	2	83	0,30	40
481001840	18,0	-	4,0	26,0	10	2	97	0,32	40
481002040	20,0	-	4,0	28,0	10	2	116	0,35	40
481002240	22,0	7/8	4,0	30,0	10	2	135	0,35	40
481002550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	158	0,38	40
481002850	28,0	-	5,0	38,0	10	2	181	0,54	40
481003250	32,0	1 1/4	5,0	42,0	10	2	204	0,59	40
481003550	35,0	-	5,0	45,0	10	2	227	0,66	40
481004050	40,0	-	5,0	50,0	10	2	275	0,74	40
481005060	50,0	-	6,0	62,0	10	2	350	0,81	40
481031660	16,0	5/8	6,0	28,0	15	4	55	0,45	40
481031860	18,0	-	6,0	30,0	15	4	70	0,50	40
481032060	20,0	-	6,0	32,0	15	4	80	0,55	40
481032260	22,0	7/8	6,0	34,0	15	4	90	0,58	40
481032560	25,0	1	6,0	37,0	15	4	95	0,65	40
481032860	28,0	-	6,0	40,0	15	4	110	0,70	40
481033260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	15	4	135	0,78	40
481033560	35,0	-	6,0	47,0	15	4	150	0,85	40
481034060	40,0	-	6,0	52,0	15	4	180	0,95	40
481035060	50,0	-	6,0	62,0	15	4	220	1,15	40



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург +7(343) 345 63 08 Новокузнецк +7(3843) 20 97 28