


Рукав для напитков Semperit LMUS

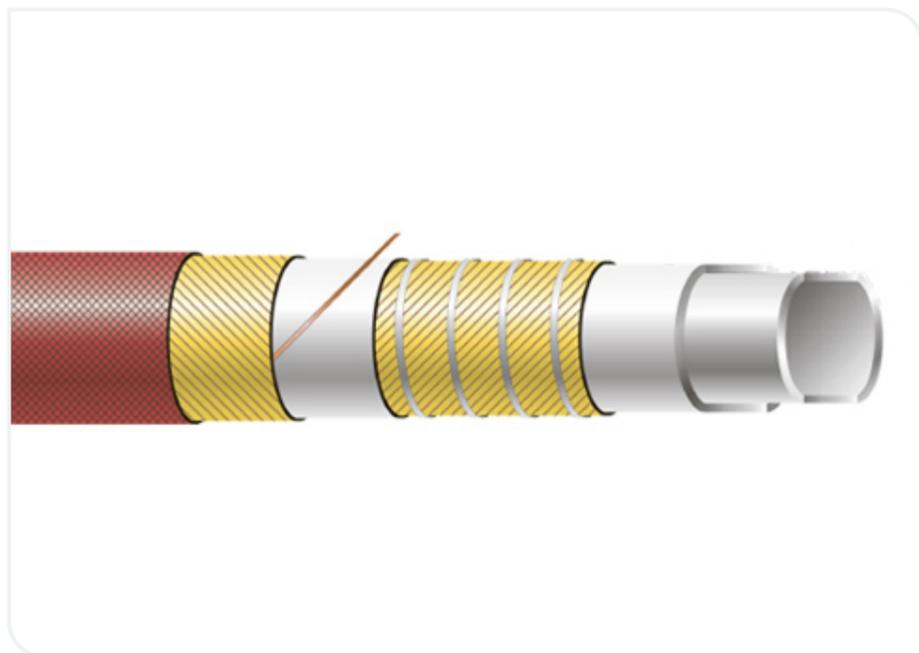

Описание: Гибкий напорно-всасывающий рукав.

Специально разработан для пивоваренной промышленности, пригоден для алкоголя (> 96 %).

Также рукав LMUS можно использовать для транспорта питьевой воды (согласно DVGW W 270, WRC, KTW (кат.А))

Характеристики:

- Рукав «LMUS» легче, радиус изгиба меньше, чем у «LMU»
- Высокая упругость и сопротивление ударной нагрузке
- Не влияет на запах и вкус рабочей среды
- Устойчив к температурным и атмосферным воздействиям
- Устойчив к воздействию агрессивных очистительных средств. ВНИМАНИЕ: В случае применения средств очистки необходимо соблюдать инструкцию производителя!

Норма/разрешение: BgVV 111:2002, МЕБАК, Weihenstephan, KTW, DVGW W270, WRC, FDA.

Рабочая температура: - 35 °C / + 95 °C. Пароочистка: макс. +1 30 °C/30 мин, без давления

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: бутилкаучук, белый, гладкий, пригодный для транспорта продуктов питания

Усиление: текстильный каркас, навивка, стальная оцинкованная спираль, медный тросик

Наружный слой: NR/SBR, красный, износостойкий, с отпечатком от текстильного бандаж

Маркировка: белая непрерывная полоса: „SEMPERIT S LMUS - UPE Lebensmittel/Food SD PN 12 bar“.

Вакуум стойкость: до -0,9 бар

Производитель: Semperit (Австрия/Чехия)

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Кол-во слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
		Санкт-Петербург	Екатеринбург			Новокузнецк	
		+7 (812) 677 71 55	+7(343) 345 63 08			+7(3843) 20 97 28	

25,0	6,0	37,0	12	2	150	0,90	40
32,0	6,0	44,0	12	2	170	1,25	40
40,0	7,0	54,0	12	2	230	1,70	40
50,0	7,0	64,0	12	2	300	2,05	40
65,0	7,0	79,0	12	2	390	2,55	40
80,0	10,0	100,0	12	4	480	4,60	40
100,0	10,0	120,0	12	4	600	6,00	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28