Муфты легкой серии

Диаметр рукавов: 5-50 мм (3/8” – 2”)

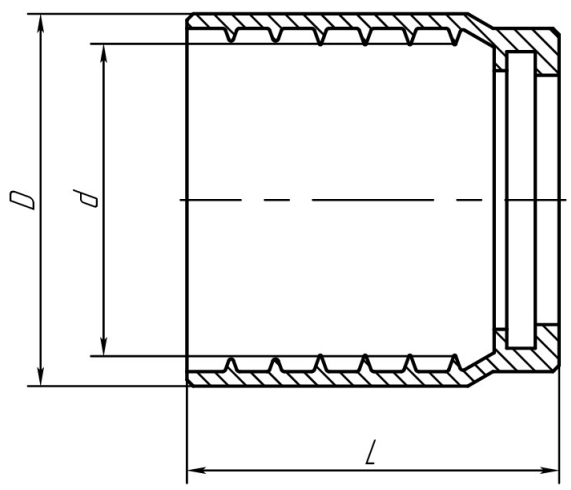

Универсальные муфты обжимные легкой серии применяются преимущественно при изготовлении легких рукавов типов 1SN, 2SN, 2SC. Не требуют снятия наружного резинового слоя рукава. Могут быть использованы для предварительного крепления втулки к фитингу, что повышает удобство сборки рукавов в полевых условиях.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Номинальный диаметр (дюйм)	Наружный диаметр D (мм)	Внутренний диаметр d (мм)	Общая длина L (мм)
040105	5	3/16	20	14	25
040106	6	¼	23,2	16	30
040108	8	5/16	24	17,5	30
040110	10	3/8	26	20	32

040112	12	½	29	23	34
040116	16	5/8	33	26	37
040120	20	¾	37	30	42
040125	25	1	46	39	51
040132	32	1 ¼	59	49,5	59
040138	38	1 ½	67	56	67
040150	50	2	80	68	72