

## ISO 7241-1 A 5600 Серия (Нержавеющая сталь)



БРС Итон 5600 серия из нержавеющей стали.

### Особенности:

- Размеры соответствуют стандарту ISO 7241-1 Серия А;
- Самогерметизирующееся соединение хорошо подходит для высокого и низкого давления;
- Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает отличную коррозионную стойкость в тяжелых условиях эксплуатации;
- Соединение выполнено нержавеющей стали типа 303;
- В стандартной поставке уплотнение из Buna-N, возможна поставка с уплотнениями из FKM и EPDM;
- Дополнительные размеры соединения - по запросу;
- Гайка с NPTF.

**Применяется** в сельскохозяйственном и строительном оборудовании, гидравлических рабочих средах, сталепрокатной отрасли, технологическом оборудовании и обрабатывающей промышленности, погрузочно-разгрузочном, снегоуборочном оборудовании, оборудовании для технического обслуживания и ремонта.

### Характеристики

Размер соединения (дюйм)	Рабочее давление макс. (бар)	Разрывное давление мин. (бар)	Расход (л/мин)	Воздушные включения	Потеря жидкости
5/8	207	621	45	2.8	2.8
3/4	207	621	106	10	8.2




Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

## Данные потока

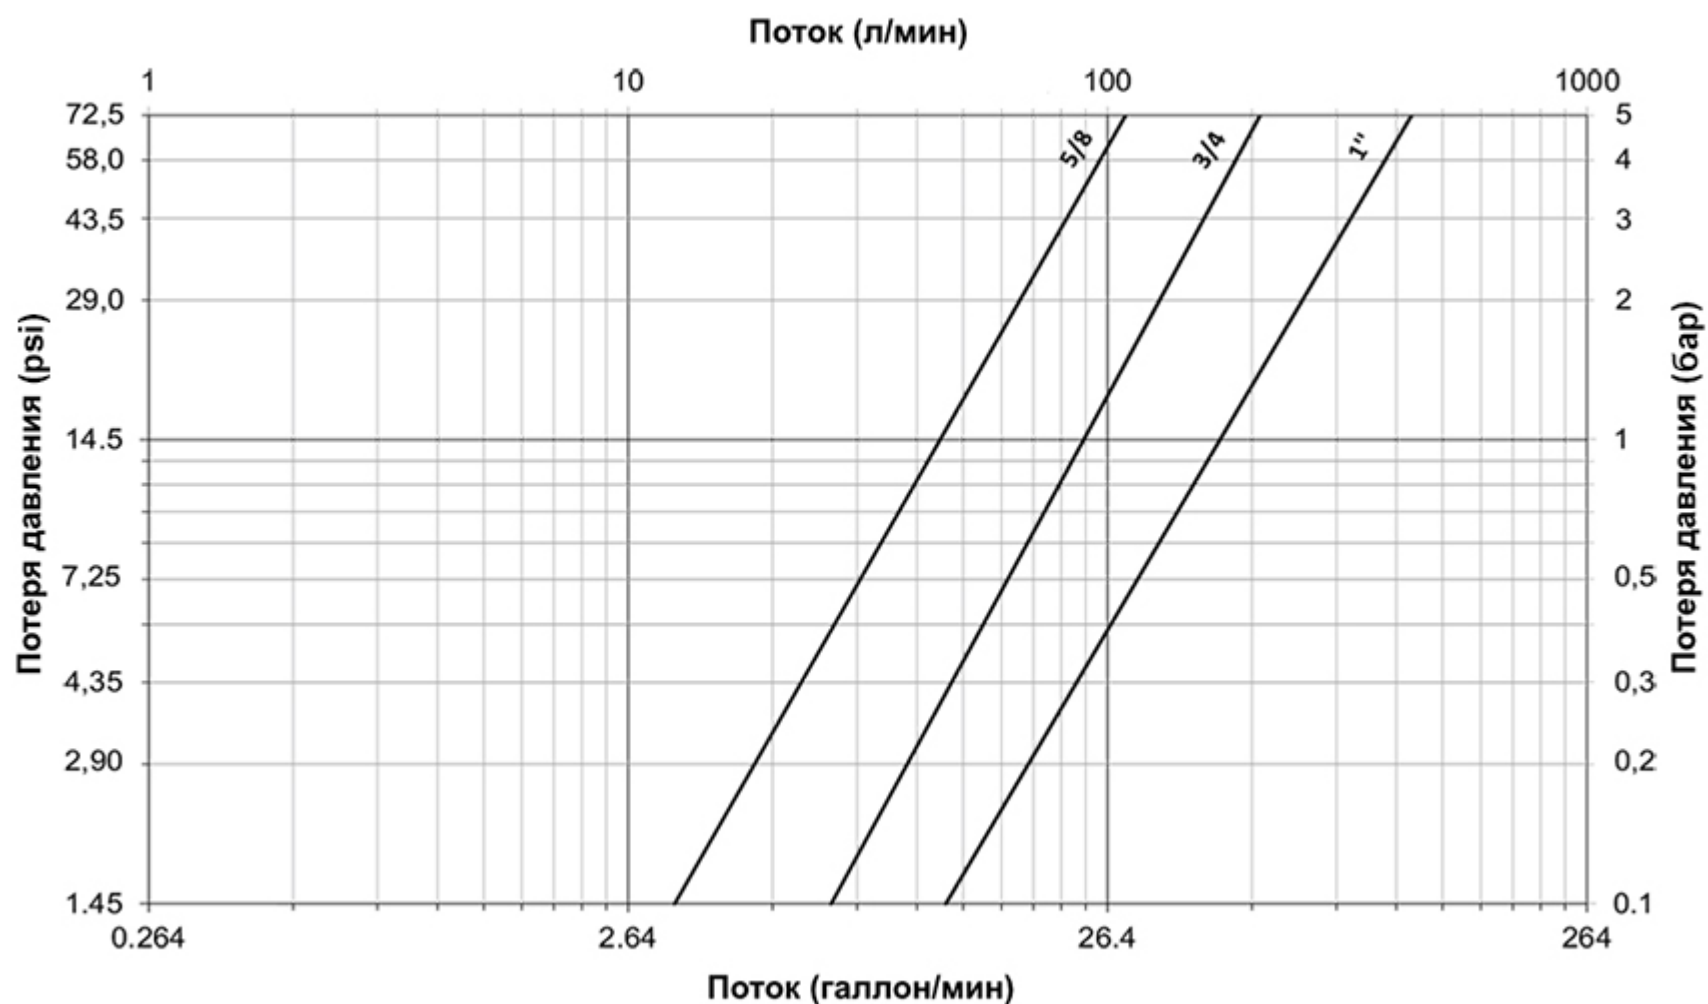




Кинематическая вязкость масла: 30 сСт при 40°C / 104°F

### Номенклатура:

**Муфта (Розетка)**  
рисунок 1

**Ниппель (Вилка)**  
рисунок 2

**БРС целиком (Розетка + Вилка)**  
рисунок 3

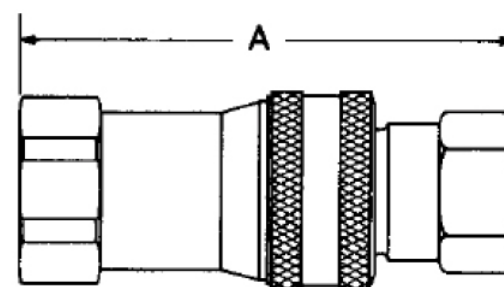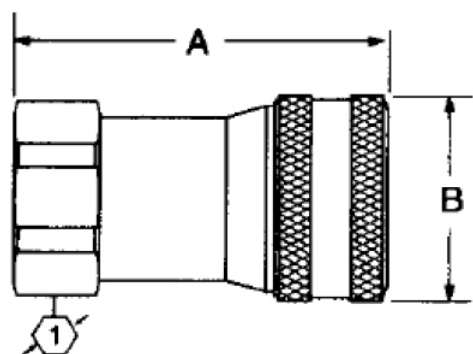

Муфта (Розетка)

Артикул	Размер соединения	Тип соединения	Размер резьбы	Рисунок	Размер	Размер	Размер гайки
---------	-------------------	----------------	---------------	---------	--------	--------	--------------



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

EATON	(дюйм)				A (мм)	B (мм)	(мм)
560024-8-10	'5/8	Муфта (Розетка)	1/4-14 NPTF	1	66.3	38.1	30.2
560024-12-12	'3/4	Муфта (Розетка)	3/4-14 NPTF	1	82.6	46.0	38.1
560024-16-16	'1	Муфта (Розетка)	1 11-1/2 NPTF	1	97.0	53.3	42.9

## Ниппель (Вилка)

Артикул	Размер соединения	Тип соединения	Размер резьбы	Рисунок	Размер	Размер	Размер гайки
EATON	(дюйм)				A (мм)	B (мм)	(мм)
560049-8-10	'5/8	Ниппель (Вилка)	1/4-14 NPTF	2	51.3	-	26.9
560049-12-12	'3/4	Ниппель (Вилка)	3/4-14 NPTF	2	64.8	-	35.1
560049-16-16	'1	Ниппель (Вилка)	1 11-1/2 NPTF	2	78.7	-	41.1

## БРС целиком (Розетка + Вилка)

Артикул	Размер соединения	Тип соединения	Размер резьбы	Рисунок	Размер
EATON	(дюйм)				A (мм)
FD56-1001-08-10	'5/8	БРС целиком	1/4-14 NPTF	3	96.0
FD56-1001-12-12	'3/4	БРС целиком	3/4-14 NPTF	3	115.8
FD56-1001-16-16	'1	БРС целиком	1 11-1/2 NPTF	3	123.4


 Санкт-Петербург  
 +7 (812) 677 71 55

 Екатеринбург  
 +7(343) 345 63 08

 Новокузнецк  
 +7(3843) 20 97 28