


Рукав для пескоструйной очистки Semperit SM1

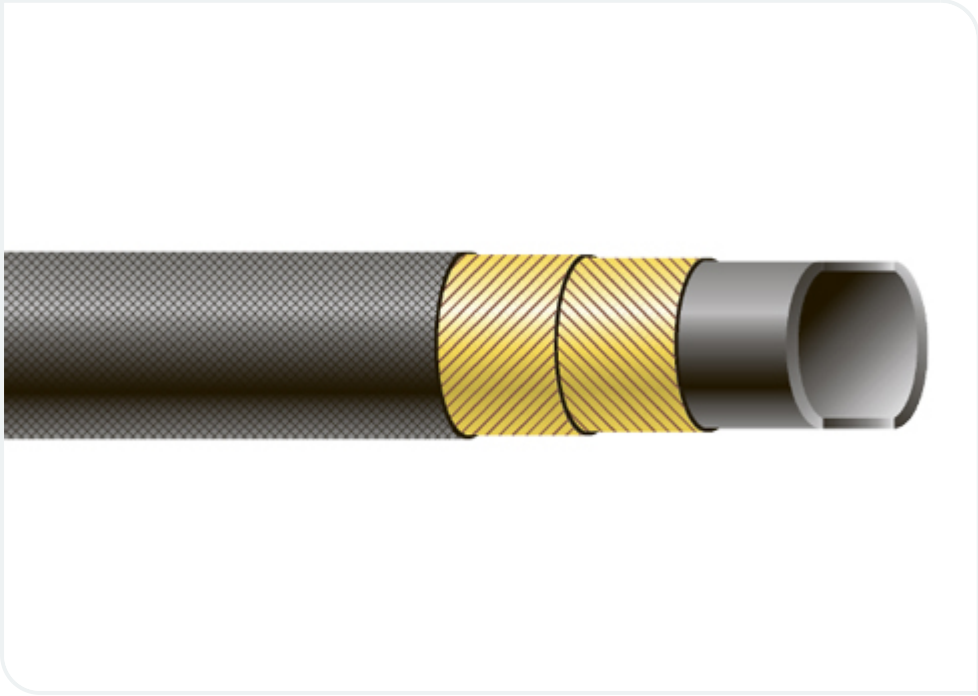

Применение:

- Специальный рукав - разработан для подачи сильно абразивных веществ.
- Применяется для пескоструйной и дробеструйной очистки, для очистки кварцевым песком, стальной дробью, корундом, стеклом и т.д.

Показатели:

- Благодаря стойкому к истиранию внутрен-нему слою рукава (абразивность), рукав имеет высокий срок службы
- Абразивность внутреннего слоя в среднем 36 ммз (согласно DIN 5351 6: 1987)
- Безопасность в отношении возникновения электрического заряда обеспечивается антистатическим внутренним слоем

Дополнительная информация: по запросу возможно изготовление 4 слоя усиления для особо тяжёлых условий применения.

Рабочая температура: -35°С / +80°С.

Коэффициент безопасности: 3,5 : 1

Внутренний слой: SBR/NR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, высокостойкий к истиранию

Усиление: текстильный каркас, навивка

Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: непрерывная жёлтая полоса: „SemperitS SMI Sandstrahl-Shotblast Strahlmeister PN 12 bar”

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
---------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------	-----------------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

483831370	13,0	1/2	7,0	27,0	12	2	130	0,50	40
483831395	13,0	1/2	9,5	32,0	12	2	130	0,75	40
483831955	19,0	3/4	5,5	30,0	12	2	190	0,45	40
483831970	19,0	3/4	7,0	33,0	12	2	190	0,65	40
483831995	19,0	3/4	9,5	38,0	12	2	190	0,95	40
483832570	25,0	1	7,0	39,0	12	2	250	0,80	40
483832575	25,0	1	7,5	40,0	12	2	270	0,85	40
483833280	32,0	1 1/4	8,0	48,0	12	2	320	1,10	40
483833290	32,0	1 1/4	9,0	50,0	12	2	320	1,30	40
483833211	32,0	1 1/4	1 1,1	54,2	12	4	320	1,65	40
483833212	32,0	1 1/4	12,0	56,0	12	4	320	1,80	40
483833890	38,0	1 1/2	9,0	56,0	12	2	380	1,50	40
483833811	38,0	1 1/2	1 1,1	60,2	12	2	380	1,95	40
483834290	42,0	-	9,0	60,0	12	2	420	1,65	40