


## Рукав для промышленной воды Semperit ISC

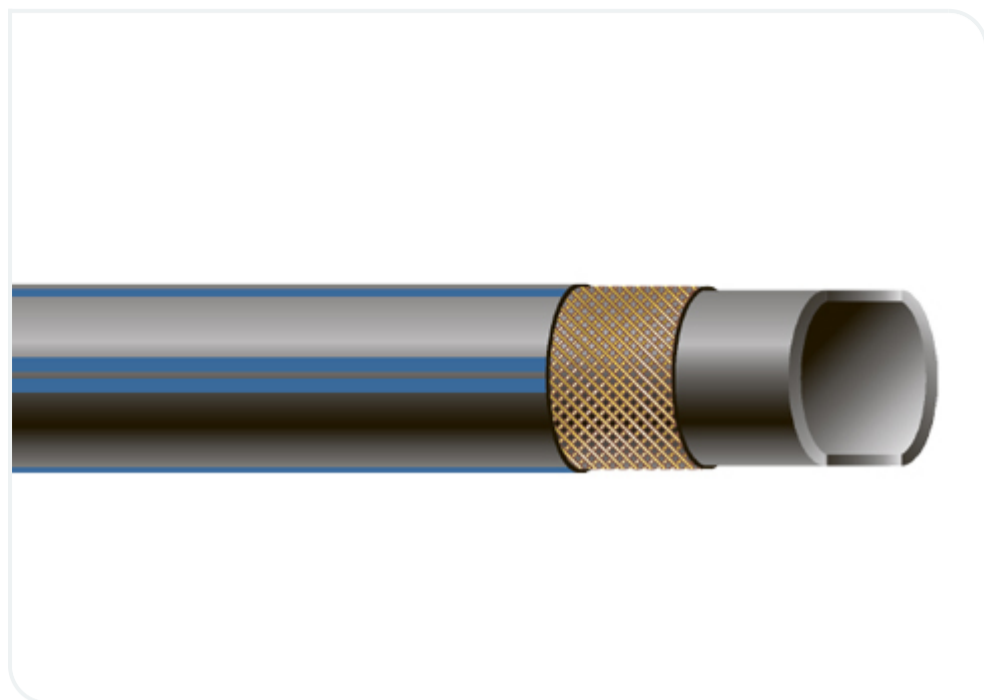

**Особенности:** Этот рукав незаменимо обозначен девятью синими продольными полосками.

**Предупреждение:**

- Для кратковременных пиковых давлений до 12 бар.
- Нельзя использовать в качестве рукава для теплой воды в ваннах.

**Рабочая температура:** -35°C / +70°C.

**Коэффициент безопасности:** 3,15 : 1

**Внутренний слой:** SBR/NR, чёрный, гладкий.

**Усиление:** текстильный каркас, навивка.

**Наружный слой:** SBR, чёрный, гладкий.

**Маркировка:** 9 синих продольных полосок, сплошная цветная маркировка, белая: „Semperit S ISC WASSER/WATER PN 8 BAR“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
689131030	10,0	3/8	3,0	16,0	8	2	70	0,20	50
689131335	13,0	1/2	3,5	20,0	8	2	80	0,25	50
689131635	16,0	5/8	3,5	23,0	8	2	100	0,35	50
689131940	19,0	3/4	4,0	27,0	8	2	150	0,45	50



Санкт-Петербург  
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
 +7(3843) 20 97 28

---

689132545    25,0            1                    4,5            34,0            8            2                    185            0,65            50



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28