


SAE 100 R15

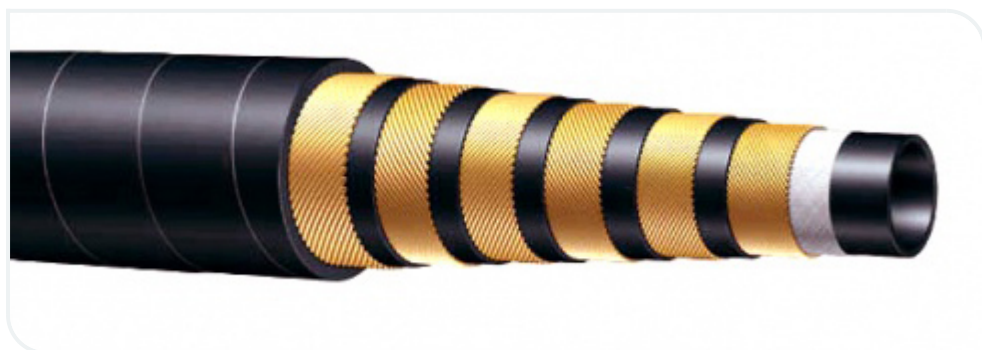

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.

Усиление: 6 слоев стальной проволочной навивки.

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина.

Рабочая температура: от -40С до +121С

Номинальный диам. (мм)	Номинальный диам. (дюйм)	Внутренний диам. (мм)	Диаметр по наруж. оплётке (мм)	Наружный диам. (мм)	Рабочее давление (atm)	Рабочее давление (psi)	Разрывное давление (atm)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
19	3/4	19,0	32,9	36,1	414	6000	1655	267	1,50
25	1	25,4	38,9	42,9	414	6000	1655	330	2,10
31	1-1/4	31,8	48,4	51,5	414	6000	1655	445	3,60
38	1-1/2	38,1	56,3	59,6	414	6000	1655	533	5,10