


## SPC 2

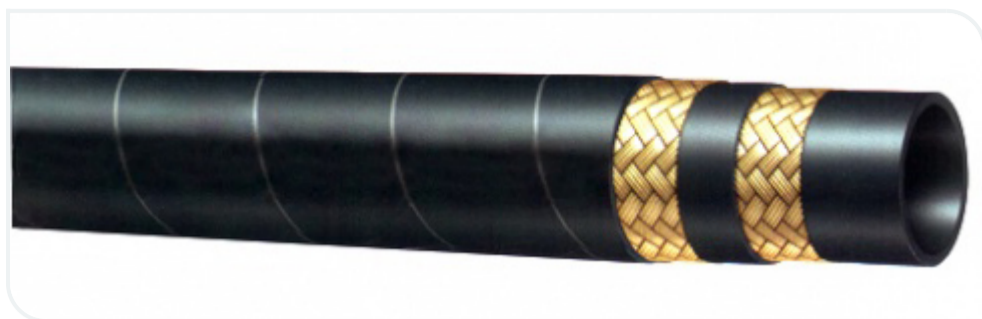

**Внутренний слой:** маслостойкая синтетическая резина.

**Усиление:** 2 слоя стальной проволочной оплётки.

**Наружный слой:** синтетическая резина, стойкая к истиранию.

**Рабочая температура:** от -40°C до +100°C (+120°C макс.)

**Шланг испытан пробным импульсным давлением вплоть до 400 000 циклов!**

Номинальный диам. (мм)	Номинальный диам. (дюйм)	Внутренний диам. (мм)	Диаметр по наруж. оплётке (мм)	Наружный диам. (мм)	Рабочее давление (atm)	Рабочее давление (psi)	Разрывное давление (atm)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
10	3/8	9,5	15,5	18,8	425	6165	1700	110	0,50
12	1/2	12,7	19,2	22,0	380	5510	1520	130	0,63
16	5/8	15,9	21,6	24,7	350	5075	1400	180	0,78
19	3/4	19,0	26,6	29,3	280	4060	1120	210	1,00
25	1	25,4	33,8	36,2	230	3335	920	240	1,35