

SF фитинги (SFS 6000psi) - фланец




Тип соединения: фланцевое посредством пары крепежных скоб

Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2" - 2")

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°

SFS (тяжелая серия)

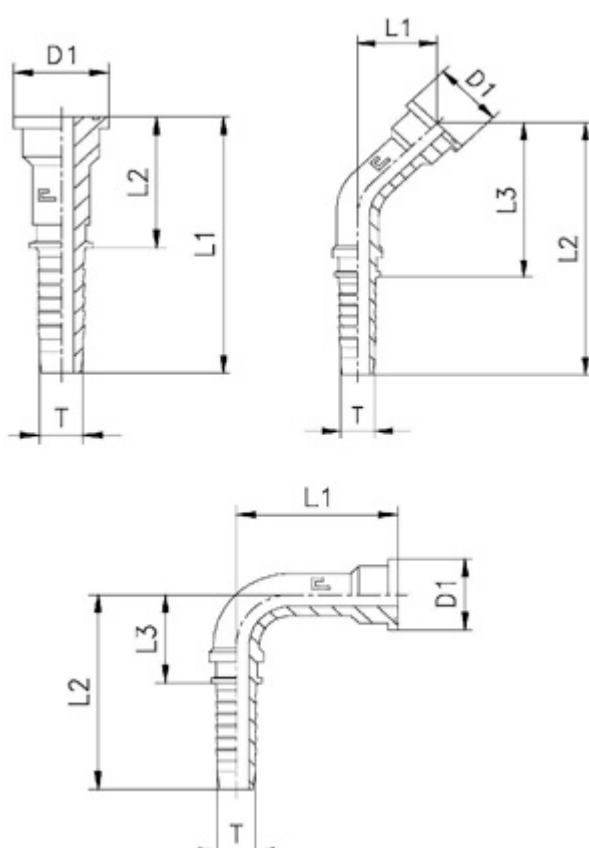

SFS - 6000psi

Номинальный диаметр рукава Т (мм)	Номинальный диаметр рукава Т (дюймы)	Диаметр фланца	D1
12	1/2	1/2	31,8
12	1/2	3/4	41,3



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

16	5/8	3/4	41,3
19	3/4	3/4	41,3
19	3/4	1	47,6
25	1	1	47,6
25	1	1 1/4	54
31	1 1/4	1 1/4	54
31	1 1/4	1 1/2	63,5
38	1 1/2	1 1/2	63,5
38	1 1/2	2	79,4
51	2	2	79,4



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28