


## БРС FIG 2002 20000 PSI CWP

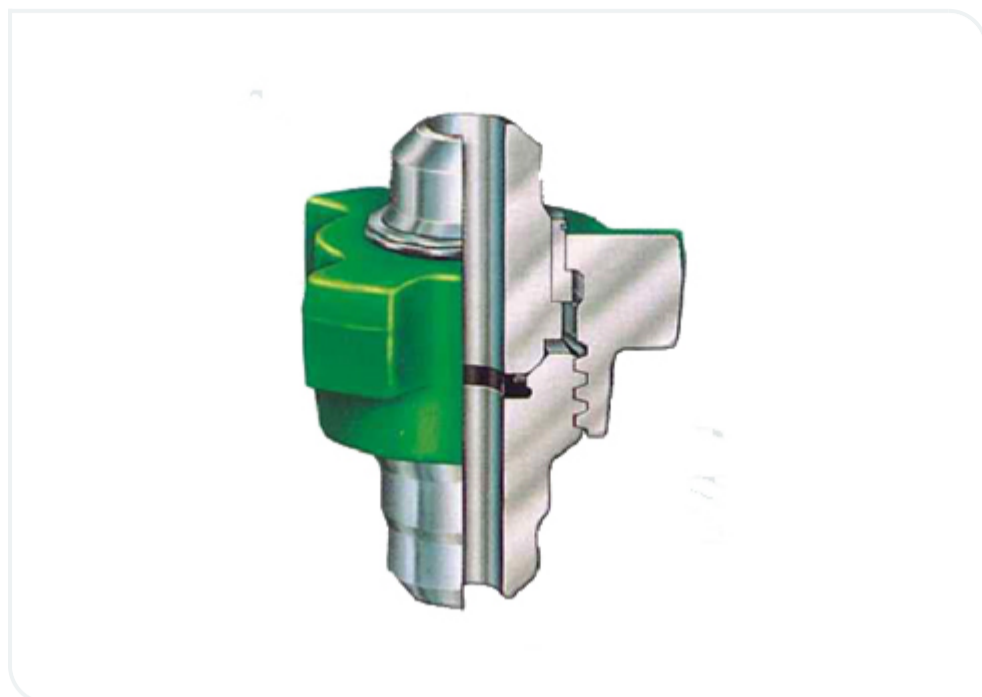

БРС, рекомендуемый для стандартного обслуживания на 20,000 PSI NSCWP.

Доступны только для сварных соединений. Также как Fig.2202 доступны для кислой среды (15,000 PSI WP).

Размер	Длина	Радиус гайки	Вес, кг
2"	7 3/8"	3 23/32"	10.45
3"	8 5/8"	6 5/32"	21.80
4"	8 1/2"	6"	34.50